



Kosiarka bijakowa  
Flail mowers

# STARK MOWER SHREDDERS

Productivity and work quality



KDL

KDS


KDX

KM

KS

# STARK

## KS 95

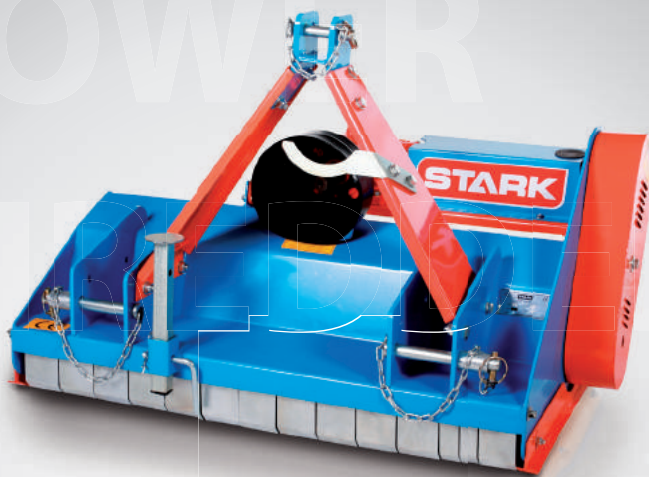

PL



Zespoły w kompletacji standardowej:

- Wał GTV 6 x 6
- Reduktor ze sprzęgłem biegu wolnego wykonane z żeliwa
- Regulacja wysokości pracy: Tylny walec ze skrobaczką
- Pasy zębate
- Regulowany napinacz
- Regulacja wysokości pracy: Płozy boczne
- Uniwersalny zaczep trzypunktowy
- Reduktor z rewersem, 35 kM

ENG



Standart equipment:

- PTO shaft 6 x 6
- Cast-iron gearbox with free wheel
- Adjustable height: rear roller with mud scraper
- Toothed counter-knife
- Adjustable tensioner
- Adjustable height: Side skids
- Universal three-point hitch
- 35 HP reversible gearbox

DE



Serienausstattung:

- Zapfwellen 6x6
- Gusseisengetriebe mit Freilauf
- Höhenverstellbar: Hintere Walze mit Schlamm-schaber
- Verzahntes Gegenmesser
- Verstellbarer Spanner
- Höhenverstellbar: Seitenkufen
- Universeller Dreipunkt-Kraftheber
- 35 PS Wendegetriebe

|                                                      |      |         |       |     |    |                  |    |     |
|------------------------------------------------------|------|---------|-------|-----|----|------------------|----|-----|
| Kosiarka bijakowa<br>Flail mowers<br>Schlegelmulcher |      |         |       |     |    |                  |    |     |
| KS 95                                                | 0,95 | 10(7,5) | I, II | 540 | 76 | 35 HP<br>OPTIONS | 18 | 147 |



**KS 115**



PL



Zespoły w kompletacji standardowej:

- Wał GTV 6 x 6
- Reduktor ze sprzęgłem biegu wolnego wykonane z żeliwa
- Regulacja wysokości pracy: Tylny walec ze skrobaczką
- Pasy zębate
- Regulowany napinacz
- Regulacja wysokości pracy: Płozy boczne
- Uniwersalny zaczep trzypunktowy
- Reduktor z rewersem, 35 kM

ENG



Standart equipment:

- PTO shaft 6 x 6
- Cast-iron gearbox with free wheel
- Adjustable height: rear roller with mud scraper
- Toothed counter-knife
- Adjustable tensioner
- Adjustable height: Side skids
- Universal three-point hitch
- 35 HP reversible gearbox

DE



Serienausstattung:

- Zapfwellen 6x6
- Gusseisengetriebe mit Freilauf
- Höhenverstellbar: Hintere Walze mit Schlamm-schaber
- Verzahntes Gegenmesser
- Verstellbarer Spanner
- Höhenverstellbar: Seitenkufen
- Universeller Dreipunkt-Kraftheber
- 35 PS Wendegetriebe

|                                                      |      |        |      |     |    |               |    |     |
|------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|----|---------------|----|-----|
| Kosiarka bijakowa<br>Flail mowers<br>Schlegelmulcher |      |        |      |     |    |               |    |     |
| KS 115                                               | 1,15 | 15(11) | I,II | 540 | 76 | 35<br>OPTIONS | 21 | 150 |

**KS 135****PL**

Zespoły w kompletacji  
standardowej:

- Wał GTV 6 x 6
- Reduktor ze sprzęgłem biegu wolnego wykonane z żeliwa
- Regulacja wysokości pracy: Tylny walec ze skrobaczką
- Pasy zębate
- Regulowany napinacz
- Regulacja wysokości pracy: Płozy boczne
- Uniwersalny zaczep trzypunktowy
- Reduktor z rewersem, 35 KM

**ENG**

Standart equipment:

- PTO shaft 6 x 6
- Cast-iron gearbox with free wheel
- Adjustable height: rear roller with mud scraper
- Toothed counter-knife
- Adjustable tensioner
- Adjustable height: Side skids
- Universal three-point hitch
- 35 HP reversible gearbox

**DE**

Serienausstattung:

- Zapfwelle 6x6
- Gusseisengetriebe mit Freilauf
- Höhenverstellbar: Hintere Walze mit Schlamm-schaber
- Verzahntes Gegenmesser
- Verstellbarer Spanner
- Höhenverstellbar: Seitenkufen
- Universeller Dreipunkt-Kraftheber
- 35 PS Wendegetriebe

|                                                      |      |        |      |     |    |    |     |         |  |
|------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|----|----|-----|---------|--|
| Kosiarka bijakowa<br>Flail mowers<br>Schlegelmulcher |      |        |      |     |    |    |     |         |  |
| KS 135                                               | 1,35 | 20(15) | I,II | 540 | 76 | 24 | 175 | OPTIONS |  |