

P Serie

Mobile Inverter Stromerzeuger

RACERS.WINNERS.DREAMERS.DOERS.

**WE ARE THE ENERGY
GENERATION!**



POWERRUSH™



PRODUKT EIGENSCHAFTEN



SPARSAMER UND ULTRA LEISER BETRIEB DURCH AUTOMATISCHE, LASTABHÄNGIGE MOTORDREHZAHL. ROBUSTES STAHLBLECH GEHÄUSE, DIE IDEALE MOBILE STROMQUELLE FÜR UNTERWEGS.





TRUEPOWER™ TECHNOLOGIE GEWÄHRLEISTET SAUBEREN UND STABILEN STROM, IDEAL GEEIGNET FÜR EMPFINDLICHE ELEKTRONISCHE VERBRAUCHER. USB ANSCHLÜSSE ZUM LADEN. DIGITALE GERÄTEÜBERWACHUNG MIT LCD ANZEIGE.

TECHNISCHE DATEN

	P 2000i	P 3000i	P 3500i	P 3500i/o
Spannung	230 V	230 V	230 V	230 V
Max. Leistung	2.0 kW	2.5 kW	3.3 kW	3.3 kW
Dauerleistung	1.6 kW	2.3 kW	3 kW	3 kW
Motor	Yamaha	Pramac	Pramac	Pramac
Hubraum	79 cc	149 cc	212 cc	212 cc
Tankinhalt	4.2 L	4 L	10 L	9 L
Kraftstoff	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Anlasser	Handstart	Handstart	Hand-/Elektrostart	Handstart
Steckdosen	1 x Schuko 230V + 12V DC 8A	2 x Schuko 230V + 2 USB Outlets	2 x Schuko 230V + 2 USB Outlets	2 x Schuko 230V + 2 USB Outlets
Schalldruck bei 7m	59 dB(A)	61 dB(A)	61 dB(A)	66 dB(A)
Abmessungen LxBxH (mm)	498x289x461	565x339x467	601x458x552	490x430x417
Gewicht	22 KG	27 KG	49.5 KG	34 KG
POWERRUSH		✓	✓	✓

POWERRUSH™ HÖHERER ANLAUFSTROM FÜR BESSERE LEISTUNGSNUTZUNG

POWERRUSH™ erhöht bei Bedarf kurzfristig den elektrischen Strom bei Zuschaltung eines Verbrauchers

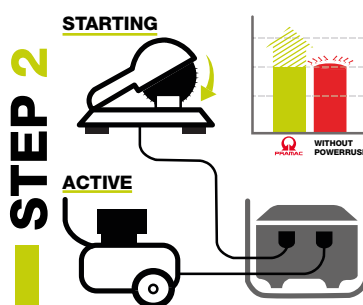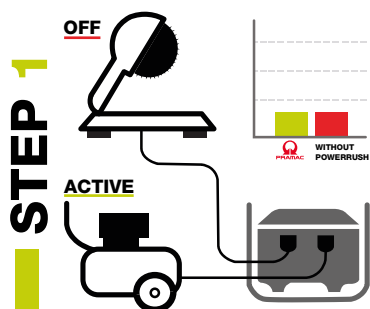

- Start eines zusätzlichen Verbrauchers
- POWERRUSH™ setzt ein
- Beide Werkzeuge in Betrieb
- vergleichbare Inverter überlasten

WIE ARBEITET DIE POWERRUSH™ FUNKTION ?



Induktive Verbraucher wie Werkzeuge benötigen einen erhöhten Anlaufstrom. z.B. eine Elektrokettensäge benötigt mehr Leistung bis erreichen der max. Kettengeschwindigkeit.

POWERRUSH™ liefert eine erhöhte Stromstärke um den notwendigen Anlaufstrom zu erreichen. Mit der kurzfristig bereitgestellten Extraleistung kann dieser ohne Überlastabschaltung überbrückt werden.

MEHR LEISTEN - WENIGER AUFWAND - JETZT NOCH EINFACHER

PRAMAC GMBH



Merowingerstr. 7-9 - 70736 Fellbach - Tel. +49 711 517 429 0, Fax +49 711 517 429 99 - deutschland@pramac.com - www.pramac.com Worldwide Service & Parts Online Center: www.pramacparts.com

Der Hersteller behält sich vor, Ausstattungen und technische Details ohne weitere zusätzliche Informationen abzuändern. Aus den genannten Details lässt sich kein Rechtsanspruch ableiten. DE/06_2021_rev.1