


Typ FBS Aus Stahl

Mit der Rampenladebrücke Typ FBS wird ein sehr großer Bereich verschiedenster Verladensituationen abgedeckt. Mit Tragkräften bis 6000 kp können Höhendifferenzen bis 250 mm ausgeglichen werden. Hochwertige Farblackierungen oder eine Feuerverzinkung schützen die Brücken vor Korrosion. Alle Typen sind in stationärer und seitlich verschiebbarer Ausführung erhältlich. Ein wartungsfreies Federsystem ermöglicht es, dass auch die großen Plattformen von nur einer Person bedient werden können. Ein groß dimensioniertes nach unten offenes, selbstreinigendes Stahl – Führungsprofil

sorgt für eine langjährige und leichte Verschiebbarkeit. Bei Nichtgebrauch steht die Brücke senkrecht an der Rampenkante und ist mittels einer Fallsicherung gegen unfreiwilliges Umstoßen gesichert.



Ausführung mit Segment-Auflagerzunge: siehe Seite 30/31

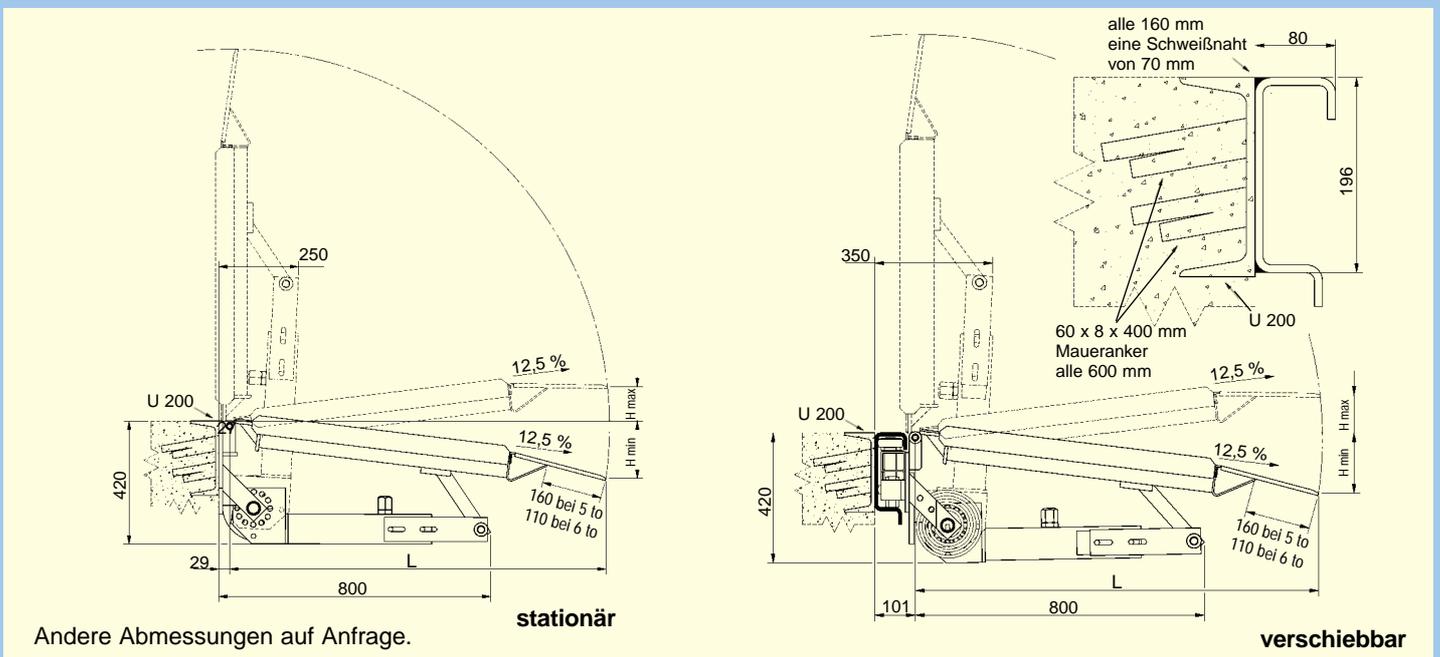

Federmechanische Überfahrbrücke, Stahl lackiert - RAL 5010, Tragkraft 5000 kp

| Typ | Bestellnummer stationär | Typ | Bestellnummer verschiebbar | Länge L (mm) | Breite (mm) | Höhendif. H (mm) | | Tragkraft (kp/Stück) | Gewicht stationär (kg/Stück) | Gewicht verschiebbar (kg/Stück) |
|---------|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|-------------|------------------|-------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | min. | max. | | | |
| FBSS 01 | 302.20.000 | FBSV 01 | 303.21.000 | 1250 | 1500 | - 160 | + 110 | 5000 | 230 | 250 |
| FBSS 04 | 302.20.001 | FBSV 04 | 303.21.001 | 1500 | 1500 | - 190 | + 140 | 5000 | 270 | 290 |
| FBSS 05 | 302.20.002 | FBSV 05 | 303.21.002 | 1500 | 1750 | - 190 | + 140 | 5000 | 300 | 320 |
| FBSS 06 | 302.20.003 | FBSV 06 | 303.21.003 | 1500 | 2000 | - 190 | + 140 | 5000 | 330 | 350 |
| FBSS 07 | 302.20.004 | FBSV 07 | 303.21.004 | 1750 | 1500 | - 220 | + 175 | 5000 | 290 | 310 |
| FBSS 08 | 302.20.005 | FBSV 08 | 303.21.005 | 1750 | 1750 | - 220 | + 175 | 5000 | 320 | 340 |
| FBSS 09 | 302.20.006 | FBSV 09 | 303.21.006 | 1750 | 2000 | - 220 | + 175 | 5000 | 350 | 370 |
| FBSS 10 | 302.20.007 | FBSV 10 | 303.21.007 | 2000 | 1500 | - 250 | + 205 | 5000 | 320 | 340 |
| FBSS 11 | 302.20.008 | FBSV 11 | 303.21.008 | 2000 | 1750 | - 250 | + 205 | 5000 | 360 | 380 |
| FBSS 12 | 302.20.009 | FBSV 12 | 303.21.009 | 2000 | 2000 | - 250 | + 205 | 5000 | 400 | 420 |

Federmechanische Überfahrbrücke, Stahl verzinkt, Tragkraft 5000 kp

| Typ | Bestellnummer stationär | Typ | Bestellnummer verschiebbar | Länge L (mm) | Breite (mm) | Höhendif. H (mm) | | Tragkraft (kp/Stück) | Gewicht stationär (kg/Stück) | Gewicht verschiebbar (kg/Stück) |
|---------|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|-------------|------------------|-------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | min. | max. | | | |
| FBSS 01 | 302.80.000 | FBSV 01 | 303.81.000 | 1250 | 1500 | - 160 | + 110 | 5000 | 230 | 250 |
| FBSS 04 | 302.80.001 | FBSV 04 | 303.81.001 | 1500 | 1500 | - 190 | + 140 | 5000 | 270 | 290 |
| FBSS 05 | 302.80.002 | FBSV 05 | 303.81.002 | 1500 | 1750 | - 190 | + 140 | 5000 | 300 | 320 |
| FBSS 06 | 302.80.003 | FBSV 06 | 303.81.003 | 1500 | 2000 | - 190 | + 140 | 5000 | 330 | 350 |
| FBSS 07 | 302.80.004 | FBSV 07 | 303.81.004 | 1750 | 1500 | - 220 | + 175 | 5000 | 290 | 310 |
| FBSS 08 | 302.80.005 | FBSV 08 | 303.81.005 | 1750 | 1750 | - 220 | + 175 | 5000 | 320 | 340 |
| FBSS 09 | 302.80.006 | FBSV 09 | 303.81.006 | 1750 | 2000 | - 220 | + 175 | 5000 | 350 | 370 |
| FBSS 10 | 302.80.007 | FBSV 10 | 303.81.007 | 2000 | 1500 | - 250 | + 205 | 5000 | 320 | 340 |
| FBSS 11 | 302.80.008 | FBSV 11 | 303.81.008 | 2000 | 1750 | - 250 | + 205 | 5000 | 360 | 380 |
| FBSS 12 | 302.80.009 | FBSV 12 | 303.81.009 | 2000 | 2000 | - 250 | + 205 | 5000 | 400 | 420 |

Federmechanische Überfahrbrücke, Stahl lackiert - RAL 5010, Tragkraft 6000 kp

| Typ | Bestellnummer stationär | Typ | Bestellnummer verschiebbar | Länge L (mm) | Breite (mm) | Höhendif. H (mm) | | Tragkraft (kp/Stück) | Gewicht stationär (kg/Stück) | Gewicht verschiebbar (kg/Stück) |
|---------|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|-------------|------------------|-------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | min. | max. | | | |
| FBSS 01 | 302.50.000 | FBSV 01 | 303.51.000 | 1250 | 1500 | - 160 | + 110 | 6000 | 245 | 265 |
| FBSS 04 | 302.50.001 | FBSV 04 | 303.51.001 | 1500 | 1500 | - 190 | + 140 | 6000 | 285 | 305 |
| FBSS 05 | 302.50.002 | FBSV 05 | 303.51.002 | 1500 | 1750 | - 190 | + 140 | 6000 | 315 | 335 |
| FBSS 06 | 302.50.003 | FBSV 06 | 303.51.003 | 1500 | 2000 | - 190 | + 140 | 6000 | 345 | 365 |
| FBSS 07 | 302.50.004 | FBSV 07 | 303.51.004 | 1750 | 1500 | - 220 | + 175 | 6000 | 305 | 325 |
| FBSS 08 | 302.50.005 | FBSV 08 | 303.51.005 | 1750 | 1750 | - 220 | + 175 | 6000 | 335 | 355 |
| FBSS 09 | 302.50.006 | FBSV 09 | 303.51.006 | 1750 | 2000 | - 220 | + 175 | 6000 | 365 | 385 |
| FBSS 10 | 302.50.007 | FBSV 10 | 303.51.007 | 2000 | 1500 | - 250 | + 205 | 6000 | 335 | 355 |
| FBSS 11 | 302.50.008 | FBSV 11 | 303.51.008 | 2000 | 1750 | - 250 | + 205 | 6000 | 375 | 395 |
| FBSS 12 | 302.50.009 | FBSV 12 | 303.51.009 | 2000 | 2000 | - 250 | + 205 | 6000 | 415 | 435 |

Federmechanische Überfahrbrücke, Stahl verzinkt, Tragkraft 6000 kp

| Typ | Bestellnummer stationär | Typ | Bestellnummer verschiebbar | Länge L (mm) | Breite (mm) | Höhendif. H (mm) | | Tragkraft (kp/Stück) | Gewicht stationär (kg/Stück) | Gewicht verschiebbar (kg/Stück) |
|---------|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|-------------|------------------|-------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | min. | max. | | | |
| FBSS 01 | 302.82.000 | FBSV 01 | 303.83.000 | 1250 | 1500 | - 160 | + 110 | 6000 | 245 | 265 |
| FBSS 04 | 302.82.001 | FBSV 04 | 303.83.001 | 1500 | 1500 | - 190 | + 140 | 6000 | 285 | 305 |
| FBSS 05 | 302.82.002 | FBSV 05 | 303.83.002 | 1500 | 1750 | - 190 | + 140 | 6000 | 315 | 335 |
| FBSS 06 | 302.82.003 | FBSV 06 | 303.83.003 | 1500 | 2000 | - 190 | + 140 | 6000 | 345 | 365 |
| FBSS 07 | 302.82.004 | FBSV 07 | 303.83.004 | 1750 | 1500 | - 220 | + 175 | 6000 | 305 | 325 |
| FBSS 08 | 302.82.005 | FBSV 08 | 303.83.005 | 1750 | 1750 | - 220 | + 175 | 6000 | 335 | 355 |
| FBSS 09 | 302.82.006 | FBSV 09 | 303.83.006 | 1750 | 2000 | - 220 | + 175 | 6000 | 365 | 385 |
| FBSS 10 | 302.82.007 | FBSV 10 | 303.83.007 | 2000 | 1500 | - 250 | + 205 | 6000 | 335 | 355 |
| FBSS 11 | 302.82.008 | FBSV 11 | 303.83.008 | 2000 | 1750 | - 250 | + 205 | 6000 | 375 | 395 |
| FBSS 12 | 302.82.009 | FBSV 12 | 303.83.009 | 2000 | 2000 | - 250 | + 205 | 6000 | 415 | 435 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|----|
| | | | | | | | | | | kg/m | |
| | 319.22.000 | | | | | | | | | Führungsschiene, walzblank, Herstellungslängen 2000/3000 mm | 25 |
| | 319.23.001 | | | | | | | | | Führungsschiene, verzinkt, Herstellungslängen 2000/3000 mm | 25 |
| | 319.23.010 | | | | | | | | | Rampensanierung, verzinkt (siehe Seite 32) | 8 |