



FLURFÖRDERGERÄTE

GABELHUBWAGEN

PREMIUM FÜR SCHWERE LASTEN

Besonders in stahl- und metallverarbeitenden Betrieben summiert sich das Gewicht von Paletten. Mit einer Tragfähigkeit von bis zu 5,0 t kommt hier der Premium für schwere Lasten zum Einsatz. Die Gabellänge von 1150 mm eignet sich besonders für den Transport schwer beladener Paletten. Profitieren Sie von zur Wahl stehenden 2000 mm Gabellänge bis max. 3,5 t Tragfähigkeit, beispielsweise beim internen Umlagern von Maschinen. Lenkräder und Tandemgabelrollen aus Polyurethan (5,0 t Nylon Ausführung) sorgen für leichtes Anfahren beim Schieben und Ziehen von schweren Lasten. Die verwendeten Räder und Rollen sind wartungsfrei.





1101070PTP20030
1101070PTP20035



1101070NTN11550



1101072PTP11530

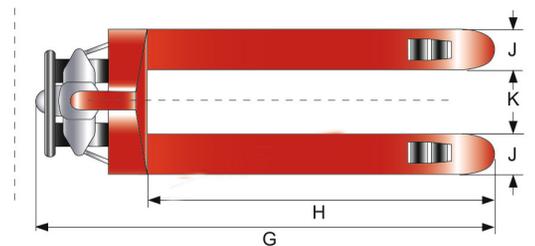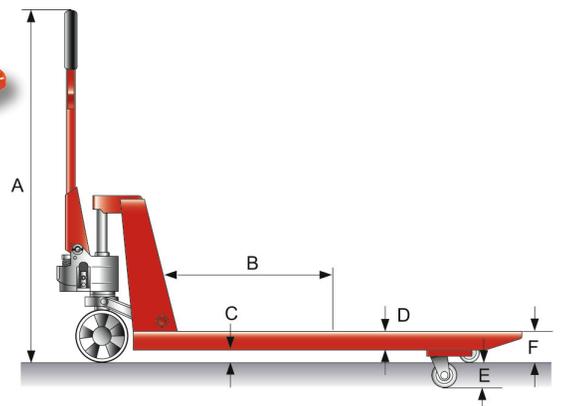

Artikel	1101072PTP11530	1101072PTP11535	1101070PTP20030	1101070PTP20035	1101070NTN11550
Tragfähigkeit, kg	3000	3500	3000	3500	5000
Gabelhöhe min., mm	F 85	85	85	85	88
Hub, mm	E 115	115	115	115	115
Lenkrollen, mm	180x50 P	180x50 P	200x50 P	200x50 P	200x50 N
Gabelrollen, tandem, mm	80x70 P	80x70 P	80x70 P	80x70 P	85x80 N
Gabelbreite, mm	J 160	160	160	160	160
Gabelweite, mm	K 230	230	230	230	220
Gabellänge, mm	H 1150	1150	2000	2000	1150
Gewicht, kg	70	72	231	231	105
Deichselhöhe max., mm	A 1220	1220	1200	1200	1200

P=Polyurethan G=Gummi N=Nylon