

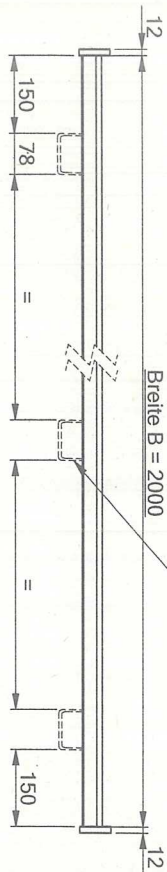



Q-Q (1 : 10)

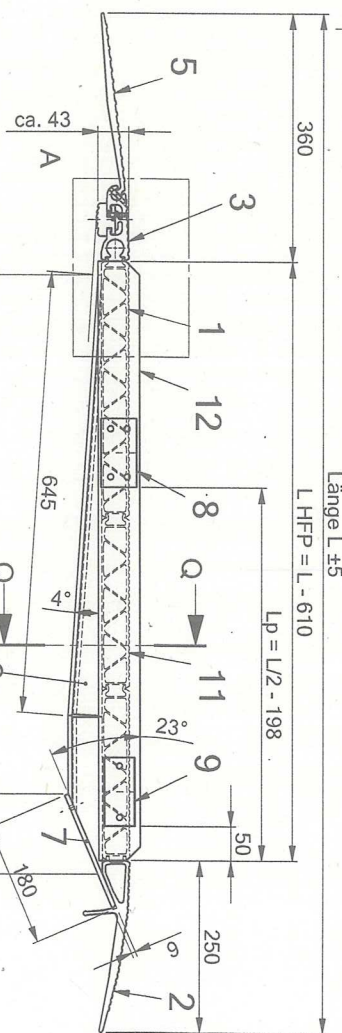


DETAIL A
MAßSTAB 1 : 2

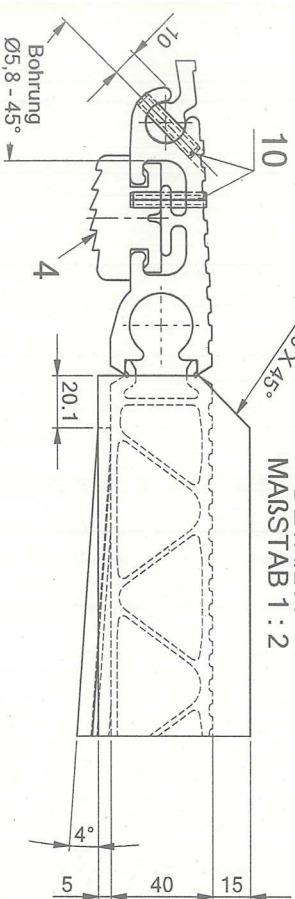

DETAIL D
MAßSTAB 1 : 2

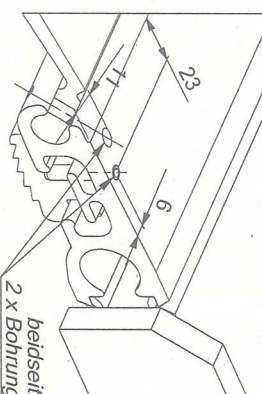

beidseitig
mit Stapler tasche
siehe auch 140.0552

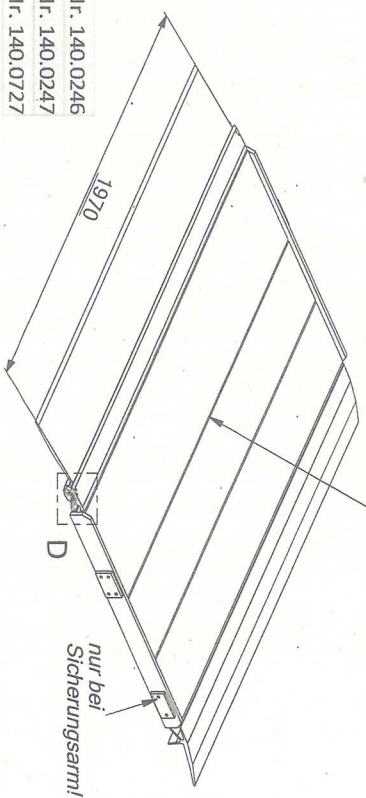

nur bei
Sicherungsrami

Best.-Nr.:	L	Gewicht	Tragkraft	L HFP	Lp	n HFP 250	n HFP 375	Unterzüge	HD [mm]	Stapler tasche
	[mm]	[kg]	[kN]	[mm]	[mm]	[Stk]	[Stk]	[Stk]	min.	max. 12,5%
306.00.078	985	65	2500	625	420	0	1	0	0	85
306.00.588	1235	80	4000	875	545	2	1	0	0	110
306.00.589	1485	94	4000	875	545	2	1	0	0	140
1735	107	3000	1125	670	0	3	3	0	0	170
1985	122	2000	1375	795	0	3	3	0	0	200
2235	137	1800	1625	920	0	3	3	0	0	235
2485	150	1600	1875	1045	0	5	5	0	0	265
1485	100	4500	875	545	3	3	3	0	75	140
1735	114	4000	1125	670	0	3	3	0	90	170
1985	134	4000	1375	795	1	3	3	0	110	200
2235	150	4000	1625	920	2	3	3	0	125	235
2485	166	4000	1875	1045	2	5	5	0	145	265
306.32.065	2735	182	3500	2125	1170	1	5	4	160	280

Pos.	Anz.	Benennung	Artikel-Nr.:	Halbzug	Länge
1	2	HF-Schutzrand	W.140.0724	Flach 60x12	L HFP
2	4	Spannstift DIN 1481	DIN 1481 6x30 - rostfrei	6x30	30
3	0/2	Gewindeplatte Rückzugshobel => nur bei Sicherungsrami	W.130.0356	Flach 100x10	45
4	2	M10 / 24x70 für HF-Radsche	W.140.0061	Flach 100x10	52
5	3	Unterzüge	Deckel für HF-Unterzug 78 x 50	Flach 80x6	180
6	1	UPR-Profil Standard 4°	AG.UPR.078.050.0875.01	AUPR/078/050	L u
7	1	HF-Zunge Nennmaß L=1500	AG.HF.ZUN.BEW	AH/HF/ZUN/BEW	1970
8	1	HF-Gummiprofil	HF-Gummi	HF-Gummiprofil	1980
9	1	HF-Gelenk 40/95	AG.HF.GEL.40.95	AH/HF/GEL/40/95	2040 sägen
10	1	Zunge HF 40/250	AG.ZUN40.HFF	AZUN40/HFF	2040 sägen
11	1	Hohlachse 40	AG.HFP40	AH/HFP40	2040 sägen
12	1	Benennung	Artikel-Nr.:	Halbzug	Länge

B=1250 Z.Nr. 140.0246
B=1500 Z.Nr. 140.0247
B=1750 Z.Nr. 140.0727

Alle Rechte dieser Ausführung
Genehmigung nicht zugehörig
Gemacht werden darf, behalten
Wir uns vor.

Benennung
HF-Standard
B=2000

Zeichn.Nr.
140.0626

ALTEC
GmbH
Singen

Kunden-Nr.
STANDARD

Artikel-Nr.
W.140.0626

Es. l.
Es. d.