

Schmutzwasserpumpen
aus Grauguss und Edelstahl



Für Wasser mit Feststoffen



ZUWA-Zumpe GmbH
Franz-Fuchs-Str. 13-17
D-83410 Laufen
www.zuwa.de

Tel.: +49 8682 8934-0
Fax.: +49 8682 8934-34
E-Mail: info@zuwa.de



Inhalt	Seite
Schmutzwasserpumpe VORTEX	4
Schmutzwasserpumpe VORTEX NIRO	5
Schmutzwasserpumpe VORTEX ATEX	6
Schmutzwasserpumpe SUPERSAND	6
Schmutzwasserpumpe VELO UP	7
Zubehör: Pumpensteuerung	8



ZUWA-Zumpe GmbH

Das familiengeführte Unternehmen ZUWA-Zumpe GmbH steht über 70 Jahren für Qualität und innovative Produkte. Die langjährige Erfahrung in der Herstellung und Entwicklung von Pumpen ermöglicht uns ein vielfältiges Sortiment. Das Produktspektrum von Pumpen, Zapfsäulen, Pflanzenschutzgeräten bis hin zu Füll- und Spülstationen ist weltweit gefragt.

ZUWA führt ein Qualitätsmanagement-System nach ISO 9001:2015, das regelmäßig vom TÜV-SÜD überprüft wird – Prozesssicherheit und gleichbleibend hohe Qualität wird gewährleistet.

Durch den engen Kontakt zu unseren Kunden bekommen wir immer wieder Anregungen und Impulse für Verbesserungen und Weiterentwicklungen unserer Produkte.

Die eigene Produktion und Werkstatt im Haus ermöglicht uns jederzeit Sonderwünsche, Spezialanfertigungen und Reparaturen auszuführen. Kompetente Ansprechpartner und kurze Wege innerhalb der Firma sorgen für einen zuverlässigen und schnellen Service.

Daten, Angaben, Abbildungen, Beschreibungen und Maße des gesamten Prospekts sind unverbindlich und dienen nur der Veranschaulichung. Änderungen behalten wir uns vor. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Schmutzwasserpumpen



VORTEX:

Pumpe für verschmutztes Wasser - auch mit Feststoffanteilen.
Seite 4

VORTEX NIRO:

Pumpe für aggressive Abwässer - auch mit Feststoffanteilen.
Seite 5



VORTEX ATEX:

Pumpe für den Biogasbereich, mit ATEX-Zulassung.
Seite 6


SUPERSAND:

Pumpe für Schmutzwasser mit Sandgehalt.
Seite 6

VELO UP:

Schmutzwasserpumpe für trübes und faserfreies Wasser.
Seite 7

Zubehör



Sonden:

Sonde für Pumpensteuerung, Niveau-Regelung für die Regelung von Flüssigkeitsständen
Art. Nr.: 169000

Schwimmerschalter:

Schwimmerschalter mit 5 m Kabel und Zwischenstecker, geeignet für nahezu alle Pumpentypen.
Art. Nr.: 131066

Schmutzwasserpumpen VORTEX

Für verschmutztes Wasser - auch mit Feststoffanteilen

VORTEX

VORTEX Pumpen von ZUWA eignen sich besonders für verschmutztes Wasser, auch mit Feststoffanteilen. Je nach Pumpentyp fördern sie Schmutzpartikel bis zu einer Korngröße von 55 mm.

- ▶ Dichte der Flüssigkeit: max. 1100 kg/m³
- ▶ Flüssigkeitstemperatur max. 50°C
- ▶ pH-Wert: 6 - 11

Anwendungen

- ▶ Baugruben und Schächte entleeren
- ▶ Überschwemmungen beseitigen
- ▶ Hausabwässer entsorgen

Landwirtschaftliche Anwendungen

- ▶ Melkstand abpumpen
- ▶ Silagesickersäfte und Oberflächenwasser fördern
- ▶ Bewässerung im Gartenbau

Ausstattung

- ▶ Pumpengehäuse und Laufrad aus Grauguss
- ▶ Motor im Ölbad (mit thermischem Motorschutz bei 230 V bis 1,5 kW)
- ▶ Antriebswelle aus rostfreiem Stahl
- ▶ Gleitringdichtung: Siliciumcarbid
- ▶ Schwimmerschalter (nur Modelle 230 V)
- ▶ Kabellänge 10 m



VORTEX 100



VORTEX 75
mit fixierter Niveauregulierung




VORTEX 75




VORTEX 300

Kennlinien:

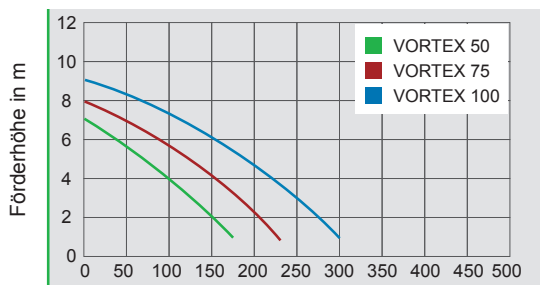

Fördermenge in l/min

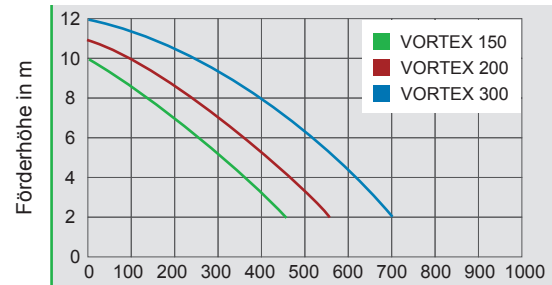

Fördermenge in l/min

Technische Details

Typ	Förderleistung max.	Förderhöhe max.	Motorleistung			Ausgang	Maße	Pumpeneingang	Gewicht	Art. Nr.
			V	kW	A					
VORTEX 50	180 l/min	7 m	230	0,37	3,0	1 1/4"	14 x 33 cm	25 mm	11 kg	165130
VORTEX 75	225 l/min	8 m	230	0,55	4,2	1 1/4"	22 x 28 cm	30 mm	17 kg	1650130
VORTEX 75*	225 l/min	8 m	230	0,55	4,2	1 1/4"	24 x 28 cm	30 mm	17 kg	165051
VORTEX 100	300 l/min	9 m	230	0,75	7	2"	20 x 42 cm	45 mm	23 kg	165017
VORTEX 150	450 l/min	10 m	230	1,1	8,9	2"	23 x 52 cm	50 mm	33 kg	165020
	450 l/min	10 m	400	1,1	3,5	2"	23 x 52 cm	50 mm	33 kg	165033
VORTEX 200	550 l/min	11 m	230	1,5	10	2"	23 x 52 cm	50 mm	34 kg	165018
	550 l/min	11 m	400	1,5	5,0	2"	23 x 52 cm	50 mm	34 kg	165057
VORTEX 300	700 l/min	12 m	400	2,2	5,5	3"	27 x 53 cm	55 mm	38 kg	165019

* mit fixierter Niveauregulierung / nur für sauberes Wasser

Schmutzwasserpumpen VORTEX NIRO

Für aggressive Abwässer - auch mit Feststoffanteilen

VORTEX NIRO

VORTEX NIRO Pumpen eignen sich besonders für aggressive Abwässer aus Chemie, Pharmazie, Metallverarbeitung und auch für Seewasser.

- ▶ Dichte der Flüssigkeit: max. 1100 kg/m³
- ▶ Flüssigkeitstemperatur max. 50°C
- ▶ pH-Wert: 3 - 14

Anwendungen

- ▶ Biogasbereich
- ▶ Galvanisierungsbetriebe
- ▶ Chemische Industrie
- ▶ Pharmazie
- ▶ Seewasser


Ausstattung

- ▶ Pumpengehäuse und alle medienberührenden Teile sind aus Edelstahl (DIN 1.4401)
- ▶ ölgekühlte Doppel-Gleitringdichtung aus Siliciumcarbid
- ▶ Viton® Dichtung
- ▶ Schwimmerschalter (nur Modelle 230 V)
- ▶ Kabellänge 10 m



VORTEX NIRO 100

Kennlinien:

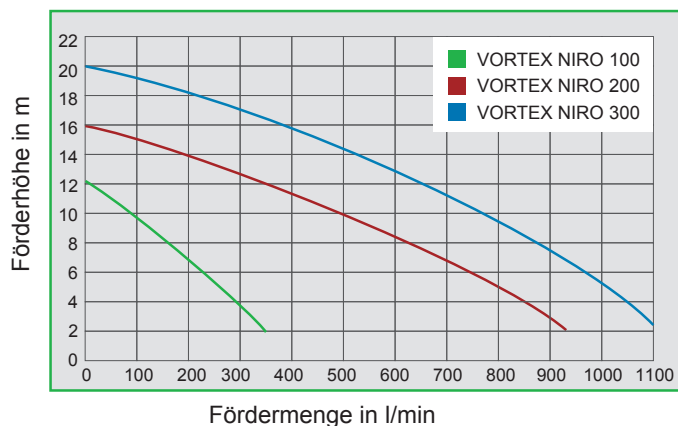

VORTEX NIRO 300

Technische Details

Typ	Förderleistung max.	Förderhöhe max.	Motorleistung			Ausgang	Maße	Pumpeneingang	Gewicht	Art. Nr.
			V	kW	A					
VORTEX NIRO 100	350 l/min	12 m	230	0,75	5,3	2"	23 x 41 cm	35 mm	16 kg	165024
VORTEX NIRO 200	930 l/min	16 m	400	1,5	3,2	3"	44 x 53 cm	37 mm	36 kg	165025
VORTEX NIRO 300	1120 l/min	20 m	400	2,2	5,0	3"	44 x 57 cm	40 mm	38 kg	165026

Schmutzwasserpumpen VORTEX ATEX und SUPERSAND

Mit ATEX-Zulassung

VORTEX ATEX

VORTEX jetzt auch mit ATEX-Zulassung zum Einsatz im Biogasbereich und anderen explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1 und 2.

- ▶ Dichte der Flüssigkeit: max. 1100 kg/m³
- ▶ Flüssigkeitstemperatur max. 40°C
- ▶ pH-Wert: 6 - 11

Anwendung

Schmutzwassertauchpumpen werden in Biogasanlagen verwendet, um Kondenswasser aus dem Sickerschacht zu entsorgen und wieder dem Fermenter zuzuführen.

Da es in Biogasanlagen explosionsgeschützte Bereiche gibt, sind die VORTEX Schmutzwasserpumpen nach den Anforderungen der ATEX-Richtlinien zum Explosionsschutz erhältlich.

Ausstattung


- ▶ Pumpengehäuse und Laufrad aus Grauguss (optional auch in Edelstahl erhältlich)
- ▶ Motor im Ölbad (mit thermischem Motorschutz bei 230 V bis 1,5 kW)
- ▶ ATEX-Zertifizierungs Nummer: Eexd-IIB-T3-II-2-G
- ▶ Gleitringdichtung aus Siliciumcarbid
- ▶ Antriebswelle aus rostfreiem Stahl
- ▶ Kabellänge 10 m

OPTIONAL:
Schwimmerschalter
in ATEX-Ausführung,
mit 10 m Kabel
Art.Nr. 1650131EX



VORTEX ATEX

Kennlinien:

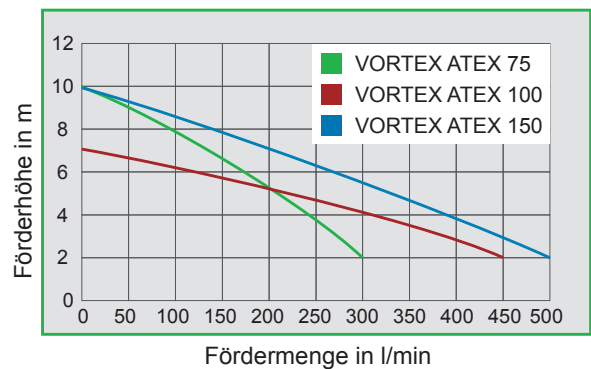

Für Schmutzwasser und Wasser mit Sandgehalt

SUPERSAND

Für Schmutzwasser und Wasser mit Sandgehalt. Der Zwischenraum zwischen Motor- und Pumpengehäuse gewährleistet die Kühlung des Motors, auch wenn der Pegel des zu pumpenden Wassers sehr niedrig ist.

Anwendungen

Einsatz vor allem im Bausektor zum Auspumpen von Fundamenten, Unterführungen, Stollen usw.

- ▶ Tauchtiefe: max. 10 m
- ▶ Dichte der Flüssigkeit: max. 1100 kg/m³
- ▶ Flüssigkeitstemperatur max. 40°C
- ▶ pH-Wert: 6 - 11


Ausstattung

- ▶ Pumpen und Motorgehäuse aus rostfreiem Stahl (DIN 1.4301)
- ▶ Laufrad aus abriebbeständigem Grauguss mit Chrom, Härte 60 RC
- ▶ Öl gekühlte Doppel-Gleitringdichtung aus Siliciumcarbid
- ▶ Antriebswelle aus rostfreiem Stahl (DIN 1.4024)
- ▶ Kabellänge 10 m



SUPERSAND

Kennlinien:

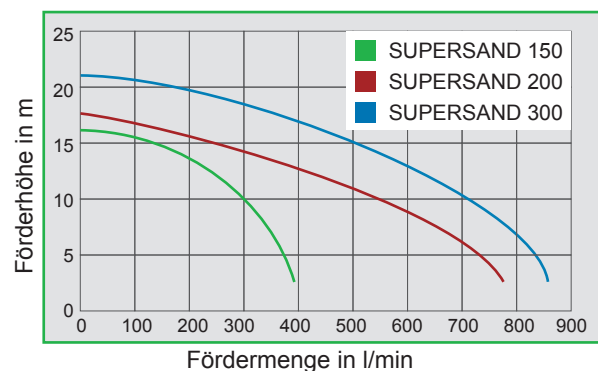

Schmutzwasserpumpe VELO UP

für häusliche Anwendungen

VELO UP

Tauchmotorpumpe mit vertikalem Druckabgang, automatischer oder manueller Betrieb möglich, mit herausnehmbaren Filter (für Saugbetrieb bis 2-3 mm). Die Einstellschieber der Sonden ermöglichen ein Anpassen des Einschaltpunkts der Pumpe (Automatikbetrieb).

Die Installationsmöglichkeiten werden dadurch entsprechend erweitert. Der vertikale Druckabgang und die elektronischen Schwimmer machen die VELO UP zu einer idealen Pumpe für die Verwendung in Bohrlöchern mit kleinen Abmessungen. Integrierter Thermoschutzschalter und Kondensator.



VELO UP

Anwendungen


von 1 bis 13,5 m³ / h mit einer Förderhöhe von bis zu 10 Metern.

- Temperaturbereich der Flüssigkeit: 0°C bis +35°C
- Tauchtiefe max. 7 Meter
- Restwasserspiegel (mit Sieb): bis zu 60 mm
- Maximale Größe der Feststoffe: 10 mm

Ausstattung

- Motor, Rotorwelle und Schrauben aus Edelstahl
- Dreifach- O-Ring-Dichtung
- Stator in versiegelten Gehäuse aus Edelstahl
- Asynchron-Tauchmotor für den Dauerbetrieb ausgelegt

Kennlinien:

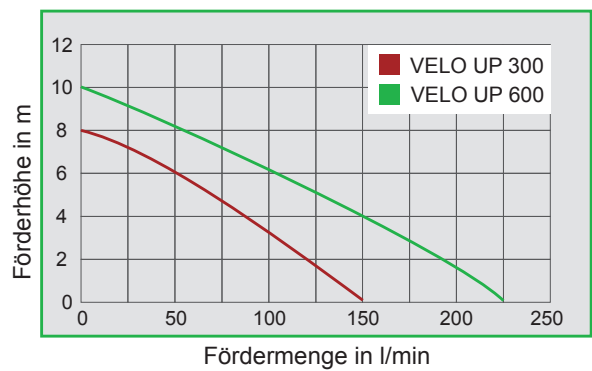

Technische Details

Typ	Förderleistung max.	Förderhöhe max.	Motorleistung			Ausgang	Maße	Pumpeneingang	Gewicht	Art. Nr.
			V	kW	A					
VORTEX ATEX 75	300 l/min	10 m	230	0,55	4,7	1½"	37 x 18 cm	30 mm	17 kg	165013 ATEXOS
VORTEX ATEX 100	450 l/min	7 m	230	0,75	7,0	2"	46 x 30 cm	45 mm	31 kg	165017 ATEXOS
VORTEX ATEX 150	502 l/min	10 m	230	1,1	8,0	2"	46 x 30 cm	50 mm	32 kg	165020 ATEXOS
SUPER-SAND 150	380 l/min	16 m	230	1,1	8,2	2"	50 x 21 cm	8 mm	29 kg	165029
SUPER-SAND 200	723 l/min	17 m	230	1,5	10	3"	55 x 24 cm	10 mm	38 kg	165032
	723 l/min	17 m	400	1,5	3,5	3"	55 x 24 cm	10 mm	38 kg	165030
SUPER-SAND 300	870 l/min	21 m	400	2,2	5,1	3"	55 x 24 cm	10 mm	39 kg	165031
VELO UP 300	150 l/min	8 m	220-240	0,38	1,5	1¼"	30 x 16 cm	-	5,6 kg	165300
VELO UP 600	225 l/min	10 m	220-240	0,77	3,5	1¼"	33 x 16 cm	-	7,3 kg	165600

Zubehör: Pumpensteuerung

Pumpensteuerung eco Pump

Kostengünstiges Steuergerät zur Ansteuerung von Pumpen bis 12 A.





Einfache Bedienung über Druckregler Art. Nr.: 169020

Funktionen:

- Niveausteuering
- elektronischer Über-/Unterlastschutz
- Schutz vor Phasenausfall
- Schutz vor abnormen Betrieb durch bspw. tropfenden Wasserhahn

Eigenschaften:

- 4-stelliges LED Display
- LED-Anzeige für verschiedene Zustände
- Schutzart IP 65
- Ausgang für externen Alarm

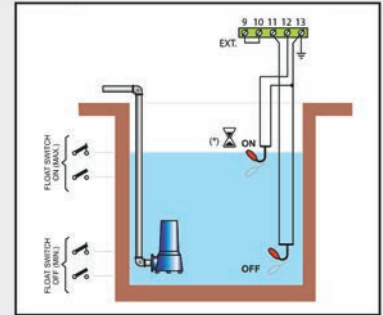

Pumpensteuerung V10 Plus

Zuverlässiges Steuergerät für Wechsel- und Drehstrompumpen mit 230 / 400 Volt bis 16 A.

Eingabetasten und Kontrollleuchten auf der Frontseite. Art. Nr.: 169013

Funktionen:



- integrierte Niveauüberwachung
- programmierbarer Trockenlaufschutz
- elektronischer Über-/Unterlastschutz
- Falschanschluss- und Verpolschutz
- Überspannungs-, Phasenausfall- und Blitzschutz
- automatischer Wiederanlauf nach Abschaltung

Eigenschaften:


- einfache Bedienung und Installation
- Eingabetasten, Kontrollleuchten und Anzeige für Stromstärke auf der Frontseite
- Signalausgang zur Ansteuerung eines Alarms
- Schutzart IP 54




Wasserversorgung



Druckerhöhung



Bewässerung



Weitere Anwendungen: Abwasserentsorgung, Regenwassernutzung, Trockenlaufschutz für Impellerpumpen

Daten, Angaben, Abbildungen, Beschreibungen und Maße des gesamten Prospekts sind unverbindlich und dienen nur der Veranschaulichung. Änderungen behalten wir uns vor. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.



ZUWA-Zumpe GmbH

Franz-Fuchs-Str. 13-17

D-83410 Laufen

www.zuwa.de

Tel.: +49 8682 8934-0

Fax.: +49 8682 8934-34

E-Mail: info@zuwa.de

© ZUWA 05/2018