




Kosiarka bijakowa
Flail mowers

STARK
MOWER
SHREDDERS
Productivity and work quality

MOWER


SHREDDERS

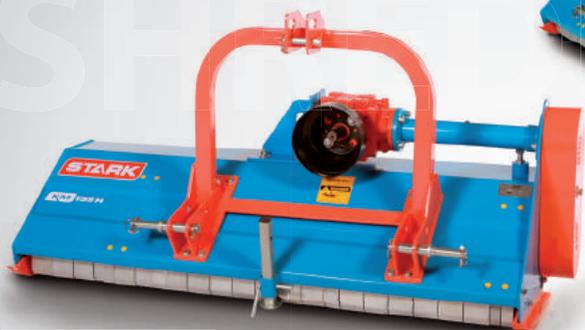

KM 155H



KM 125H

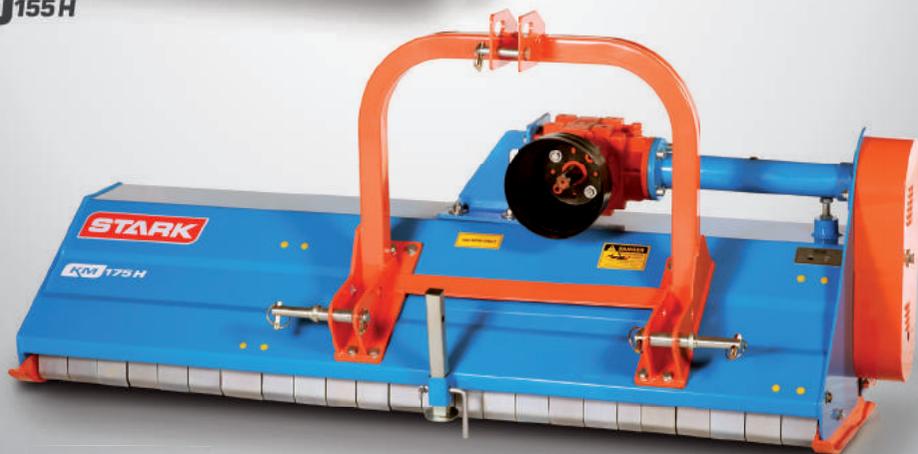

KM 175H

KDL

KDS

KDX

KM

KS

STARK

KM 125H

MOVER SHEDDERS



PL



Zespoły w kompletacji standardowej:

① Młoty ocynkowane

- Wał GTV 6 x 66 x 6
- Reduktor ze sprzęgłem biegu wolnego wykonane z żeliwa
- Regulacja wysokości pracy: Tylny walec ze skrobaczką
- Pasy zębate
- Regulowany napinacz
- Regulacja wysokości pracy: Płozy boczne
- Uniwersalny zaczep trzypunktowy
- Reduktor z rewersem, 35 KM

ENG



Standart equipment:

① Galvanized hammers

- PTO shaft 6 x 6
- Cast-iron gearbox with free wheel
- Adjustable height: Rear roller with mud scraper
- Toothed counter-knife
- Adjustable tensioner
- Adjustable height: Side skids
- Universal 3 point hitch
- 35 HP reversible gearbox

DE



Serienausstattung:

① Verzinkte Hämmer

- Zapfwelle 6x6
- Gusseisengetriebe mit Freilauf
- Höhenverstellbar: Hintere Walze mit Schlammschaber
- Verzahntes Gegenmesser
- Verstellbarer Spanner
- Höhenverstellbar: Seitenkufen
- Universeller Dreipunkt-Kraftheber
- 35 PS Wendegetriebe

| | | | | | | | | |
|--|------|--------|------|-----|-----|----------------|----|-----|
| Kosiarka bijakowa Flail mowers Schlegelmulcher | | | | | | | | |
| KM 125H | 1,25 | 16(12) | I,II | 540 | 108 | SKF OPTIONS | 20 | 300 |

STARK

KM 155H



PL



Zespoły w kompletacji standardowej:

- ① Młoty ocynkowane
- ② Przesuw hydrauliczny
- Wał GTV 6 x 66 x 6
- Reduktor ze sprzęgłem biegu wolnego wykonane z żeliwa
- Regulacja wysokości pracy: Tylny walec ze skrobaczką
- Pasy zębate
- Regulowany napinacz
- Regulacja wysokości pracy: Płozy boczne
- Uniwersalny zaczep trzypunktowy
- Reduktor z rewersem, 35 KM

ENG



Standart equipment:

- ① Galvanized hammers
- ② Displacement Hydraulic
 - PTO shaft 6 x 6
 - Cast-iron gearbox with free wheel
 - Adjustable height: Rear roller with mud scraper
 - Toothed counter-knife
 - Adjustable tensioner
 - Adjustable height: Side skids
 - Universal 3 point hitch
 - 35 HP reversible gearbox

DE






Serienausstattung:

- ① Verzinkte Hämmer
- ② Hydraulische Verschiebung
 - Zapfwelle 6x6
 - Gusseisengetriebe mit Freilauf
 - Höhenverstellbar: Hintere Walze mit Schlammschaber
 - Verzahntes Gegenmesser
 - Verstellbarer Spanner
 - Höhenverstellbar: Seitenkufen
 - Universeller Dreipunkt-Kraftheber
 - 35 PS Wendegertriebe

| Kosiarka bijakowa Flail mowers Schlegelmulcher | | min HP (kW) | cat | RPM | mm | SKF OPTIONS | 24 | hydraulic | Kg |
|--|------|-----------------|---------|---------|--------|--------------------|--------|---------------|--------|
| KM 155H | 1,55 | 26(19) | I,II | 540 | 108 | SKF OPTIONS | 24 | OPTIONS | 330 |

STARK

KM 175H

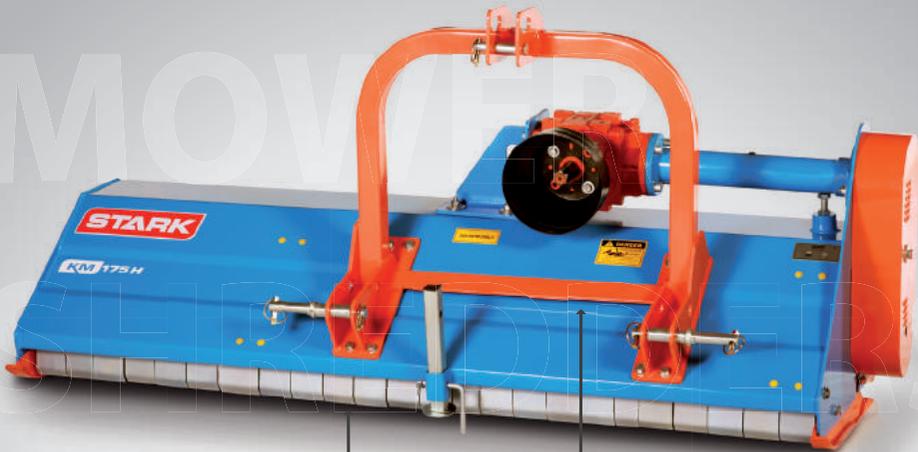

PL



Zespoły w kompletacji standardowej:

- ① Młoty ocynkowane
- ② Przesuw hydrauliczny
- Wał GTV 6 x 66 x 6
- Reduktor ze sprzęgłem biegu wolnego wykonane z żeliwa
- Regulacja wysokości pracy: Tylony walec ze skrobaczką
- Pasy zębate
- Regulowany napinacz
- Regulacja wysokości pracy: Płozy boczne
- Uniwersalny zaczep trzypunktowy
- Reduktor z rewersem, 35 KM

ENG



Standart equipment:

- ① Galvanized hammers
- ② Displacement Hydraulic
- PTO shaft 6 x 6
- Cast-iron gearbox with free wheel
- Adjustable height: Rear roller with mud scraper
- Toothed counter-knife
- Adjustable tensioner
- Adjustable height: Side skids
- Universal 3 point hitch
- 35 HP reversible gearbox

DE



Serienausstattung:

- ① Verzinkte Hämmer
- ② Hydraulische Verschiebung
- Zapfwelle 6x6
- Gusseisengetriebe mit Freilauf
- Höhenverstellbar: Hintere Walze mit Schlammschaber
- Verzahntes Gegenmesser
- Verstellbarer Spanner
- Höhenverstellbar: Seitenkufen
- Universeller Dreipunkt-Kraftheber
- 35 PS Wendegetriebe

| | | | | | | | | | |
|--|------|--------|-------|-----|-----|----------------|----|---------|-----|
| Kosiarka bijakowa Flail mowers Schlegelmulcher | | | | | | | | | |
| KM 175H | 1,75 | 36(27) | I, II | 540 | 108 | SKF OPTIONS | 28 | OPTIONS | 360 |