

Mörtelrolle für deckelnden Klebemörtel auf Planziegel

- mit freilaufender Auftragsrolle - von Anfang an deckelnde Mörtelschicht;
- verstellbarer Seitenanschlag, links und rechts einsetzbar;
- Randabstand werkzeuglos einstellbar, zum Ausmitteln der Mörtelbahn
- Reduzierblech für nächstkleinere Steinbreite, beidseitig einsetzbar, kein Werkzeug notwendig;
- robuste Stahlausführung;
- leicht zu reinigen;





Typ MR 240 (19.050) - 240 mm Auftragsbreite,
mit Reduzierung auf 175 mm

Typ MR 365 (19.051) - 365 mm Auftragsbreite,
mit Reduzierung auf 300 mm

Typ MR 425 (19.052) - 425 mm Auftragsbreite,
mit Reduzierung auf 365 mm

Typ MR 490 (19.053) - 490 mm Auftragsbreite,
mit Reduzierung auf 425 mm

Ihr Collomix Fachhändler:

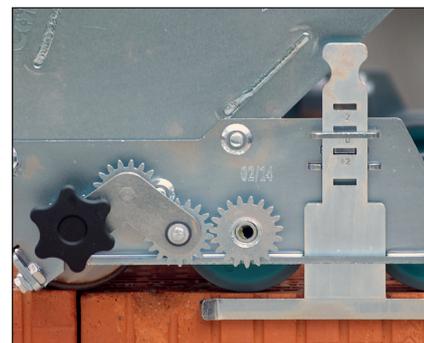

Seitenanschlag



Handrad für Walzenfreilauf