


FL 1000 HP

Bewährt und gut

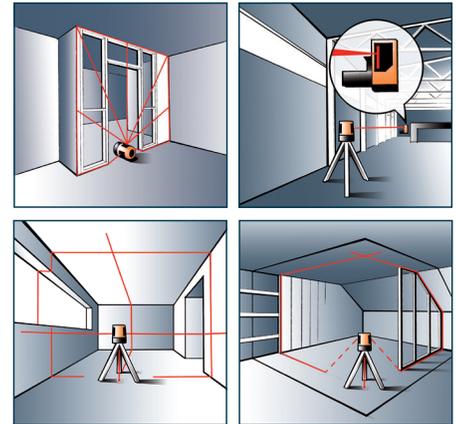

TECHNISCHE DATEN	FL 1000 HP	EIGENSCHAFTEN	LIEFERUMFANG
			ARTIKEL-NR. 585020
Selbstnivellierbereich	± 5°	<ul style="list-style-type: none"> · Elektronisch selbstnivellierend · Horizontal rotierender sichtbarer Laserstrahl · Vertikal 4 Laserlinien im rechten Winkel zueinander · Laserkreuz an der Decke · Lotpunkt zum Boden · TILT-Funktion · Neigungseinstellung manuell bis ±5° (± 9%) in X- und Y-Achse · Kombi-Empfänger für Rotations- und Linienlaser · Fernbedienung · An / Aus Fernbedienfunktion · Verstellbarer 360°-Teilkreis · Seitenfeintrieb · Abschaltung / akustisches Signal, wenn außerhalb des Selbstnivellierbereiches · Integriertes Bodenstativ · 5/8"-Anschluss für Baustativ 	<ul style="list-style-type: none"> · FR 10 mit Halteklammer · Akku · Ladegerät · Magnetische Zieltafel · Laserbrille · Fernbedienung · Kunststoffkoffer
Stromversorgung	NiMH / Alkaline		
Betriebsdauer	10 h		
Ladegerät dient als Netzteil	ja		
Laserdiode / Laserklasse	635 nm / 2		
Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C		
Gewicht	2,85 kg		
Staub- /Wasserschutz	IP 54		
Rotationslaser			
Genauigkeit	± 1 mm / 10 m		
Manuelle Neigung in X- und Y-Achse	± 5° (± 9%)		
TILT-Funktion	ja		
Arbeitsbereich ohne Empfänger	Ø 40 m* (Radius)		
Arbeitsbereich mit Empfänger	Ø 400 m		
Scanfunktion ohne Empfänger	30 m* (Radius)		
Scanningwinkel	10 / 30 / 60°		
Rotationsgeschwindigkeit U/min.	200, 500		
Linienlaser			
Genauigkeit	± 2 mm / 10 m		
Arbeitsbereich ohne Empfänger	20 m* (Radius)		
Arbeitsbereich mit Empfänger	60 m		