

Integrierte
Volltouchsteuerung
(Typ SC)



Schnelle
Wärmeversorgung



Freie
Brennstoffwahl



Sparsam



Lange
Lebensdauer



Für jeden Raum
geeignet

Stationäre Warmluftheizer S/ SC

Wärmstens zu empfehlen!



Upgrade gefällig?

Ein bereits verbautes
Gerät Typ S
lässt sich mittels
Servicekit auf Typ SC
nachrüsten.
Siehe Seite 16

Warmluftheizer erwärmen die Luft ohne Vorheizzeiten und zeichnen sich durch gleichmäßige Wärmeübertragung aus. Unsere Warmluftheizer der S-Serie wurden nach aktuellen Anforderungen an Heizsysteme entwickelt und **erfüllen die EU-Verordnung der ErP-Richtlinie vollumfänglich**. Sie vereinen langjährig bekannte Kroll-Qualität mit moderner, energiesparender Technik – für einen störungsfreien Dauereinsatz.

Nach kurzer Vorlaufzeit sind die Anlagen einsatzbereit und geben die erzeugte Wärme ohne weiteres Zwischenmedium direkt an die Luft ab. **Dabei bleiben Sie flexibel:** Ob Heizöl-, Flüssig- oder Erdgasbetrieb, 2- oder 1-stufiger Brenner, als Kanal- oder Einzelgerät, liegend oder stehend, Volltouch- oder klassische Steuerung: unsere S-Serie kann Ihre individuellen Anforderungen **in Neu-, sowie Bestandsgebäuden** spielend leicht erfüllen.



Wichtiger Hinweis!

Für den **2-stufigen Ölbetrieb** ist neben dem Brenner **zwingend eine zusätzliche Düse erforderlich**. Diese ist **nicht optional** und **nicht im Lieferumfang enthalten**. **Details finden Sie ab Seite 18.**

Bei der Gas- und der 1-stufigen Ölvariante ist die Düse bereits inkludiert.



Dank großzügigem Leistungsbereich zwischen 25 kW und 652 kW ist für jeden Einsatzort die passende Variante verfügbar. Zur Warmluftverteilung in mehreren Räumen können individuell angepasste Kanalsysteme verwendet werden. Pressungen bis 1600 Pa sind möglich.

Unsere Warmluftherzeuger können nach individueller Anforderung im Frisch-, Misch- und im besonders umweltfreundlichen Umluftbetrieb eingesetzt werden. **Die Anlagen helfen im Winter, Energiekosten zu reduzieren und sorgen im Sommer für angenehme Temperaturen.**

Einsatzbereich

Wirkungs- und leistungsstark empfehlen sie sich für den Einsatz in nahezu allen gewerblichen und industriellen Bereichen, zum Beispiel:

- Produktionshallen und Werkstätten
- Ausstellungs- und Messehallen
- Möbel- und Lagerhallen
- Verkaufsräume
- Großgaragen und Kfz-Werkstätten
- Sportanlagen
- Gartenbau und Gewächshäuser
- Ställe und Tieraufzuchtanlagen
- Lackierkabinen und Trockenkammern

Unsere S-Serie besteht aus zwei Produkttypen

Typ S

Der Klassiker

Seit Jahren bewährt, tausendfach eingesetzt und in mehr als 20 Varianten verfügbar.

Wirkungsgrad bis 93 Prozent (Hi)

Breites Leistungsspektrum zwischen 25 kW und 652 kW verfügbar

Pressungen zwischen 50 und 1.600 Pa

Individuelle Sonderlösungen möglich

Mittels Servicekit auf SC nachrüstbar (Seite 16)

Typ SC

Der Komfortable

Bequeme Steuerung per Touchscreen, automatische Wartungsanzeige und integrierte Tag-/Nachtautomatik

Wirkungsgrad bis 93 Prozent (Hi)

Frostschutzfunktion

RJ-45-Schnittstelle; Einbindung in Gebäudeleittechnik möglich

Per App bedienbar

Ansteuerung von Deckenventilatoren möglich

Sie können sich nicht entscheiden?

Wir unterstützen Sie gerne bei der Wahl des richtigen Produkts: Von der Planung, zur Inbetriebnahme, bis zum kompetenten Kundendienst für alle Fälle.

Technische Daten

Leistungsbereich 28 bis 110 kW

Standardgeräte

		25S	40S	55S	70S	95S	110S
	Nr.	027700-21	027701-21	027702-21	027703-21	030821-21	027704-21
Comfort		25SC	40SC	55SC	70SC	95SC	110 SC
(inklusive Volltouchsteuerung)	Nr.	106525-21	106526-21	106527-21	106528-21	106529-21	106530-21
Nennwärmebelastung	kW	26	40	51	73	95	108
Nennwärmeleistung	kW	24,1	37,3	47,8	68,3	88,1	98,5
Luftvolumenstrom	m³/h	2.120	2.890	3.660	5.310	8.090	9.290
Externe Pressung*	Pa	50	70	80	70	80	80
Temperaturerhöhung	K	35	36	37	35	31	31
Ölverbrauch**	kg/h	2,2	3,4	4,3	6,1	8,0	9,1
Gasverbrauch (Erdgas E)	m³/h	2,8	4,2	5,4	7,7	10,1	11,4
Gasverbrauch (Flüssiggas)	kg/h	2,0	3,1	4,0	5,7	7,5	8,5
Elektroanschluss	V/Hz	230/50	230/50	230/50	400/50	400/50	400/50
Elektrische Leistungsaufnahme***	kW	0,64	1,12	1,59	1,11	1,74	1,89
Edelstahlwärmetauscher		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ausblashaube 3-seitig mit Gitter ZG2/Umluft		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ansauggitter		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Abgasrohr	Ø mm	130	130	130	180	180	180
Länge	mm	715	865	975	1.085	1.150	1.150
Breite	mm	455	505	585	665	765	765
Höhe	mm	1.275	1.500	1.645	1.835	1.895	1.995
Gewicht (ohne Brenner)	kg	93	124	157	191	245	265
Schalldruckpegel	dB(A)	68	71	71	68	69	69

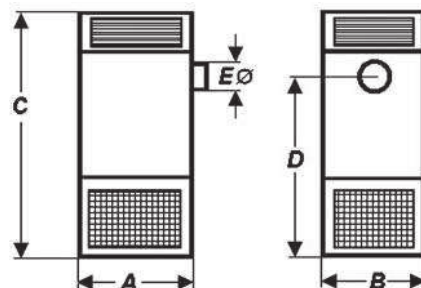
* Höhere Pressung bis 1600 Pa, sowie liegende Modelle und Sonderausführungen auf Anfrage verfügbar

** Heizölverbrauch: 1 kg/h = 1,17 l/h (bei 15 °C)

*** Elektrische Leistungsaufnahme ist abhängig von der gewählten Pressung!

✓ Im Lieferumfang enthalten

Maße in mm	A	B	C	D	E
25S	715	455	1275	910	130
40S	865	505	1500	1110	130
55S	975	585	1645	1195	130
70S	1085	665	1835	1425	180
95S	1150	765	1895	1545	180
110S	1150	765	1985	1545	180



Technische Daten

Leistungsbereich 129 bis 280 kW

Standardgeräte

		140S	170S	195S	260S	290S
	Nr.	021657-21	021658-21	021659-21	021618-21	021660-21
Nennwärmebelastung	kW	129	163	194	250	280
Nennwärmeleistung	kW	120	150	180	230	260
Luftvolumenstrom	m³/h	9.200	11.800	13.800	18.400	20.600
Externe Pressung*	Pa	50	60	70	100	100
Temperaturerhöhung	K	44	43	44	42	42
Ölverbrauch**	kg/h	10,8	13,7	16,3	21,0	23,5
Gasverbrauch (Erdgas E)	m³/h	13,7	17,2	20,5	26,5	29,6
Gasverbrauch (Flüssiggas)	kg/h	10,2	12,8	15,3	19,7	22,0
Elektroanschluss	V/Hz	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50
Elektrische Leistungsaufnahme***	kW	1,1	2,2	1,5	3,0	4,0
Edelstahlwärmetauscher****		–	–	–	–	–
Ausblashaube 3-seitig mit Gitter ZG2/Umluft		✓	✓	✓	✓	✓
Ansauggitter		✓	✓	✓	✓	✓
Abgasrohr	Ø mm	250	250	250	250	250
Länge	mm	1.250	1.250	1.750	1.750	2.200
Breite	mm	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
Höhe	mm	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
Gewicht (ohne Brenner)	kg	399	405	495	503	662
Schalldruckpegel	dB(A)	73	73	75	75	74

* Höhere Pressung bis 1600 Pa, sowie liegende Modelle und Sonderausführungen auf Anfrage verfügbar


** Heizölverbrauch: 1 kg/h = 1,17 l/h (bei 15 °C)

*** Elektrische Leistungsaufnahme ist abhängig von der gewählten Pressung!

**** Optional gegen Mehrpreis erhältlich

✓ Im Lieferumfang enthalten

Maße in mm	A	B	C	C1	D	E
140S	1250	1025	2180	1780	1600	250
170S	1250	1025	2180	1780	1600	250
195S	1750	1025	2180	1780	1600	250
260S	1750	1025	2180	1780	1600	250
290S	2200	1025	2180	1780	1600	250

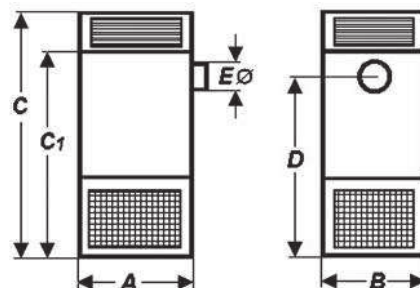

Technische Daten

Leistungsbereich 326 bis 652 kW

Standardgeräte

		360S	430S	490S	580S	650S	730S
	Nr.	021661-21	021662-21	021663-21	021664-21	021665-21	021666-21
Nennwärmebelastung	kW	326	423	489	544	598	652
Nennwärmeleistung	kW	300	390	450	500	550	600
Luftvolumenstrom	m³/h	23.400	29.500	35.000	37.500	42.600	48.300
Externe Pressung*	Pa	100	180	250	160	180	260
Temperaturerhöhung	K	43	45	44	45	44	42
Ölverbrauch**	kg/h	27,4	35,5	41,1	45,7	50,3	54,8
Gasverbrauch (Erdgas E)	m³/h	34,5	44,8	51,7	57,6	63,3	69,0
Gasverbrauch (Flüssiggas)	kg/h	25,7	33,3	38,5	42,8	47,1	51,3
Elektroanschluss	V/Hz	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50
Elektrische Leistungsaufnahme***	kW	5,5	5,5	11,0	7,5	11,0	15,0
Edelstahlwärmetauscher****		–	–	–	–	–	–
Ausblashaube 3-seitig mit Gitter ZG2/Umluft		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ansauggitter		✓	✓	✓	✓	✓	–
Abgasrohr	Ø mm	250	300	300	300	300	300
Länge	mm	2.200	2.200	2.200	2.700	2.700	2.700
Breite	mm	1.025	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
Höhe	mm	2.180	2.645	2.645	2.745	2.745	2.745
Gewicht (ohne Brenner)	kg	689	1.004	1.015	1.185	1.196	1.248
Schalldruckpegel	dB(A)	74	74	77	78	78	78

* Höhere Pressung bis 1600 Pa, sowie liegende Modelle und Sonderausführungen auf Anfrage verfügbar


** Heizölverbrauch: 1 kg/h = 1,17 l/h (bei 15 °C)

*** Elektrische Leistungsaufnahme ist abhängig von der gewählten Pressung!

**** Optional gegen Mehrpreis erhältlich

✓ Im Lieferumfang enthalten

Maße in mm	A	B	C	C1	D	E
360S	2200	1025	2180	1780	1600	250
430S	2200	1220	2645	2245	2020	300
490S	2200	1220	2645	2245	2020	300
580S	2700	1220	2745	2245	2020	300
650S	2700	1220	2745	2245	2020	300
730S	2700	1220	2745	2245	2020	300

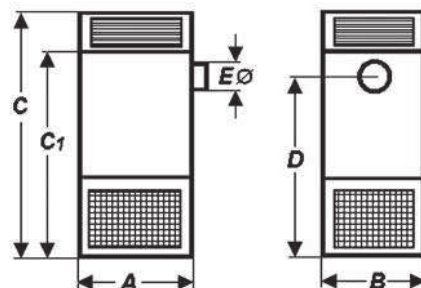

Technische Daten

Leistungsbereich 28 bis 110 kW

Sonderausführung für Kanalbau ohne Ausblashaube

		25S	40S	55S	70S	95S	110S
Nr.		101040-21	101041-21	101042-21	101043-21	101044-21	101045-21
Comfort		25SC	40SC	55SC	70SC	95SC	110 SC
(inklusive Volltouchsteuerung)	Nr.	107210-21	107211-21	107212-21	107213-21	107214-21	107215-21
Nennwärmebelastung	kW	26	40	51	73	95	108
Nennwärmeleistung	kW	24,1	37,3	47,8	68,3	88,1	98,5
Luftvolumenstrom	m³/h	2.120	2.890	3.660	5.310	8.090	9.290
Externe Pressung max.*	Pa	350	350	350	350	350	350
Temperaturerhöhung	K	35	36	37	35	31	31
Ölverbrauch**	kg/h	2,2	3,4	4,3	6,1	8,0	9,1
Gasverbrauch (Erdgas E)	m³/h	2,8	4,2	5,4	7,7	10,1	11,4
Gasverbrauch (Flüssiggas)	kg/h	2,0	3,1	4,0	5,7	7,5	8,5
Elektroanschluss	V/Hz	230/50 400/50	230/50 400/50	230/50 400/50	400/50	400/50	400/50
Elektrische Leistungsaufnahme***	kW	0,64	1,12	1,59	1,11	1,74	1,89
Edelstahlwärmetauscher		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ansauggitter		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Abgasrohr	Ø mm	130	130	130	180	180	180
Länge	mm	715	865	975	1.085	1.150	1.150
Breite	mm	455	505	585	665	765	765
Höhe	mm	1.275	1.500	1.645	1.835	1.895	1.995
Gewicht (ohne Brenner)	kg	93	124	157	191	245	265
Schalldruckpegel	dB(A)	68	71	71	68	69	69


* Höhere Pressung und Sonderausführungen auf Anfrage verfügbar

** Heizölverbrauch: 1 kg/h = 1,17 l/h (bei 15 °C)

*** Elektrische Leistungsaufnahme bei 350 Pa

✓ Im Lieferumfang enthalten

Maße in mm	A	B	C	D	E
25S	715	455	1275	910	130
40S	865	505	1500	1110	130
55S	975	585	1645	1195	130
70S	1085	665	1835	1425	180
95S	1150	765	1895	1545	180
110S	1150	765	1985	1545	180

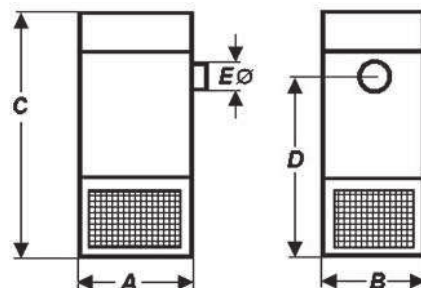

Technische Daten

Leistungsbereich 129 bis 280 kW

Sonderausführung für Kanalbau ohne Ausblashaube

		140S	170S	195S	260S	290S
	Nr.	021699-21	021711-21	021716-21	021720-21	021725-21
Nennwärmebelastung	kW	129	163	194	250	280
Nennwärmeleistung	kW	120	150	180	230	260
Luftvolumenstrom	m³/h	9.200	11.800	13.800	18.400	20.600
Externe Pressung max.*	Pa	350	350	350	350	350
Temperaturerhöhung	K	44	43	44	42	42
Ölverbrauch**	kg/h	10,8	13,7	16,3	21,0	23,5
Gasverbrauch (Erdgas E)	m³/h	13,7	17,2	20,5	26,5	29,6
Gasverbrauch (Flüssiggas)	kg/h	10,2	12,8	15,3	19,7	22,0
Elektroanschluss	V/Hz	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50
Elektrische Leistungsaufnahme***	kW	1,1	2,2	1,5	3,0	4,0
Edelstahlwärmetauscher****		–	–	–	–	–
Ansauggitter		✓	✓	✓	✓	✓
Abgasrohr	Ø mm	250	250	250	250	250
Länge	mm	1.250	1.250	1.750	1.750	2.200
Breite	mm	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
Höhe	mm	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
Gewicht (ohne Brenner)	kg	399	405	495	503	662
Schalldruckpegel	dB(A)	73	73	75	75	74

* Höhere Pressung und Sonderausführungen auf Anfrage verfügbar


** Heizölverbrauch: 1 kg/h = 1,17 l/h (bei 15 °C)

*** Elektrische Leistungsaufnahme bei 350 Pa

**** Optional gegen Mehrpreis erhältlich

✓ Im Lieferumfang enthalten

Maße in mm	A	B	C	C1	D	E
140S	1250	1025	2180	1780	1600	250
170S	1250	1025	2180	1780	1600	250
195S	1750	1025	2180	1780	1600	250
260S	1750	1025	2180	1780	1600	250
290S	2200	1025	2180	1780	1600	250

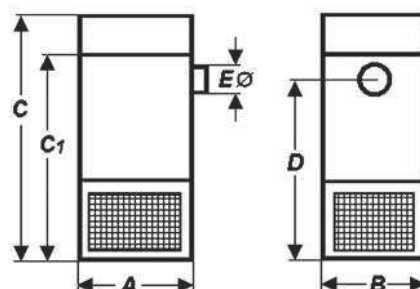

Leistungsbereich 326 bis 652 kW

Sonderausführung für Kanalbau ohne Ausblashaube

		360S	430S	490S	580S	650S	730S
	Nr.	021730-21	021735-21	021740-21	021745-21	021750-21	021755-21
Nennwärmebelastung	kW	326	423	489	544	598	652
Nennwärmeleistung	kW	300	390	450	500	550	600
Luftvolumenstrom	m³/h	23.400	29.500	35.000	37.500	42.600	48.300
Externe Pressung max.*	Pa	350	350	350	350	350	350
Temperaturerhöhung	K	43	45	44	45	44	42
Ölverbrauch**	kg/h	27,4	35,5	41,1	45,7	50,3	54,8
Gasverbrauch (Erdgas E)	m³/h	34,5	44,8	51,7	57,6	63,3	69,0
Gasverbrauch (Flüssiggas)	kg/h	25,7	33,3	38,5	42,8	47,1	51,3
Elektroanschluss	V/Hz	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50
Elektrische Leistungsaufnahme***	kW	5,5	5,5	11,0	7,5	11,0	15,0
Edelstahlwärmetauscher****		–	–	–	–	–	–
Ansauggitter		✓	✓	✓	✓	✓	–
Abgasrohr	Ø mm	250	300	300	300	300	300
Länge	mm	2.200	2.200	2.200	2.700	2.700	2.700
Breite	mm	1.025	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
Höhe	mm	2.180	2.645	2.645	2.745	2.745	2.745
Gewicht (ohne Brenner)	kg	689	1.004	1.015	1.185	1.196	1.248
Schalldruckpegel	dB(A)	74	74	77	78	78	78

* Höhere Pressung und Sonderausführungen auf Anfrage verfügbar


** Heizölverbrauch: 1 kg/h = 1,17 l/h (bei 15 °C)

*** Elektrische Leistungsaufnahme bei 350 Pa






**** Optional gegen Mehrpreis erhältlich

✓ Im Lieferumfang enthalten





Maße in mm	A	B	C	C1	D	E
360S	2200	1025	2180	1780	1600	250
430S	2200	1220	2645	2245	2020	300
490S	2200	1220	2645	2245	2020	300
580S	2700	1220	2745	2245	2020	300
650S	2700	1220	2745	2245	2020	300
730S	2700	1220	2745	2245	2020	300

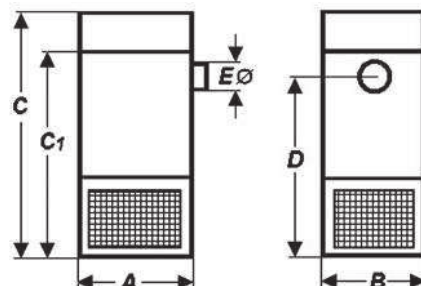

Zubehör

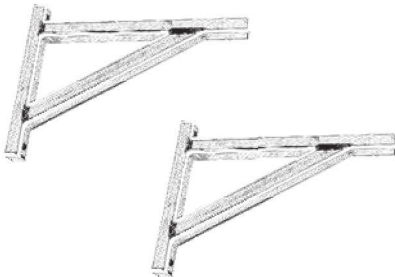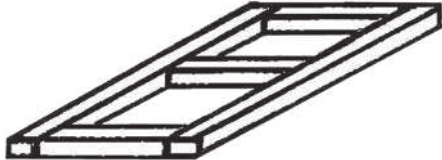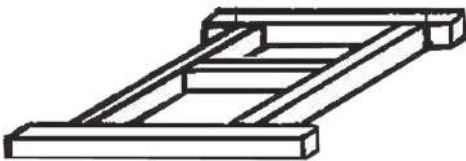	Produkte	Produkt- zuordnung	Artikel-Nr.
Befestigungsbauteile			
	Standgerüst Höhe 500 mm	25S/SC	030501
		40S/SC	030502
		55S/SC	030503
		70S/SC	030504
		95S/SC, 110S/SC	034587
		140S, 170S	021833
		195S, 260S	021834
		290S, 360S	021835
		430S, 490S	022100
		580S, 650S, 730S	021836
	Wandkonsolen für stehendes Gerät	25S/SC	030505
		40S/SC	030506
		55S/SC	030507
		70S/SC	030508
		95S/SC, 110S/SC	034651
		140S, 170S	021842
		195S, 260S	011903
		290S, 360S	021843
		430S, 490S	022102
		580S, 650S, 730S	021844
	Wandkonsolen für liegendes Gerät	25S/SC	030509
		40S/SC	030510
		55S/SC	030511
		70S/SC	030512
		95S/SC, 110S/SC	034713
		140S, 170S	021840
		195S, 260S	021841
	Grundrahmen für liegendes Gerät	25S/SC	030513
		40S/SC	030514
		55S/SC	030515
		70S/SC	030516
		95S/SC, 110S/SC	034714
		140S, 170S	011906
		195S, 260S	021846
		290S, 360S	021847
		430S, 490S	022105
		580S, 650S	021848
	Grundrahmen für Deckenabhängung	25S/SC	030517
		40S/SC	030518
		55S/SC	030519
		70S/SC	030520
		95S/SC, 110S/SC	034715
		140S, 170S	011907
		195S, 260S	021850
		290S, 360S	021851
		430S, 490S	022107
		580S	021852
Brenner			
	Brennerverkleidung	25S/SC–55S/SC	030469
		70S/SC–110S/SC	030473
		140S, 170S	011910
		195S, 260S	011911
		290S – 730S	011912

Weiteres Zubehör auf Anfrage verfügbar. Zubehör kann gegebenenfalls von der Abbildung abweichen.

	Produkte	Produkt- zuordnung	Artikel-Nr.
Brennerluftzuföhrung			
	Ansaugbogen 90°	25S – 110S/SC	021853
	Ansaugbogen 45°	25S – 110S/SC	011915
	Ansaugrohr 1 m lang	25S – 110S/SC	021856
	Ansaugendstück mit Gitter	25S – 110S/SC	021859
Kanal-Ausblaszubehöhr			
	Kanalhaube gezogen rund	25S/SC	030537
		40S/SC	030538
		55S/SC	030539
		70S/SC	030540
		95S/SC, 110S/SC	034719
		140S, 170S	011888
		195S, 260S	021897
		290S, 360S	021898
		430S, 490S	022113
		580S, 650S, 730S	021899
	Kanalhaube längsseitig	25S/SC	030525
		40S/SC	030526
		55S/SC	030527
		70S/SC	030528
		95S/SC, 110S/SC	021886
		140S, 170S	021887
		195S, 260S	011880
		290S, 360S	021888
		430S, 490S	022111
		580S, 650S, 730S	021889
	Kanalhaube stirnseitig	25S/SC	030529
		40S/SC	030530
		55S/SC	038495
		70S/SC	030532
		95S/SC, 110S/SC	030116
		140S, 170S	021887
		195S, 260S	011880
		290S, 360S	021888
		430S, 490S	022111
		580S, 650S, 730S	021889
	Übergangsformstück auf Taschenluftfilter	25S/SC	030553
		40S/SC	021938
		55S/SC	021939
		70S/SC	021940
		95S/SC, 110S/SC	034723
	Taschenluftfilter (ab 140S inklusive Übergangsformstück)	25S/SC	030556
		40S/SC	030561
		55S/SC	021966
		70S/SC	021967
		95S/SC, 110S/SC	034726
		140S, 170S	021969
		195S, 260S	021970
		290S, 360S	021971
		430S, 490S	022127
		580S, 650S, 730S	021972
	Satz Flachfilter	25S/SC	034182
		40S/SC	034187
		55S/SC	034192
		70S/SC	034197
		95S/SC, 110S/SC	034202
		140S, 170S	021977
		195S, 260S	021978

Weiteres Zubehöhr auf Anfrage verfügbär. Zubehöhr kann gegebenenfalls von der Abbildung abweichen.

Zubehör

	Produkte	Produkt- zuordnung	Artikel-Nr.
Elektrozubehör und Ölfilter für 25S bis 730S			
	Raumthermostat RT, IP30	S	006859
	Raumthermostat RTI, Industrieausführung IP54	S	005434
	Tag-/Nachtautomatik im Kunststoffgehäuse, für Nachtabsenkung, mit Digitaluhr, Gangreserve, Tages- und Wochenprogramm, inklusive 1 Raumfühler	S	006708
	Tag-/Nachtautomatik für Nachtabsenkung, mit Digitaluhr, Gangreserve, Tages- und Wochenprogramm, inklusive 1 Raumfühler, im Kunststoffgehäuse, für 2 Geräte mit Zuschaltkasten	S	006847
	Betriebsstundenzähler	S/SC	030705
	Ölfilter mit Rücklaufbeimischung	S/SC	005330
	Automatischer Heizölentlüfter mit Filter	S/SC	006903


Umbausatz von Standard (S) auf Variante Comfort (SC)

Steuerung 230 V	25S-110S	106636
Steuerung 400 V	110S	106637
Deckenventilatorsteuerung DVS	25S-110S	107041
Raumfühler, Kunststoffgehäuse (für Differenzregelung der Deckenventilatoren notwendig)	25S-110S	107045

Weiteres Zubehör auf Anfrage verfügbar. Zubehör kann gegebenenfalls von der Abbildung abweichen.

Stehende
Ausführung

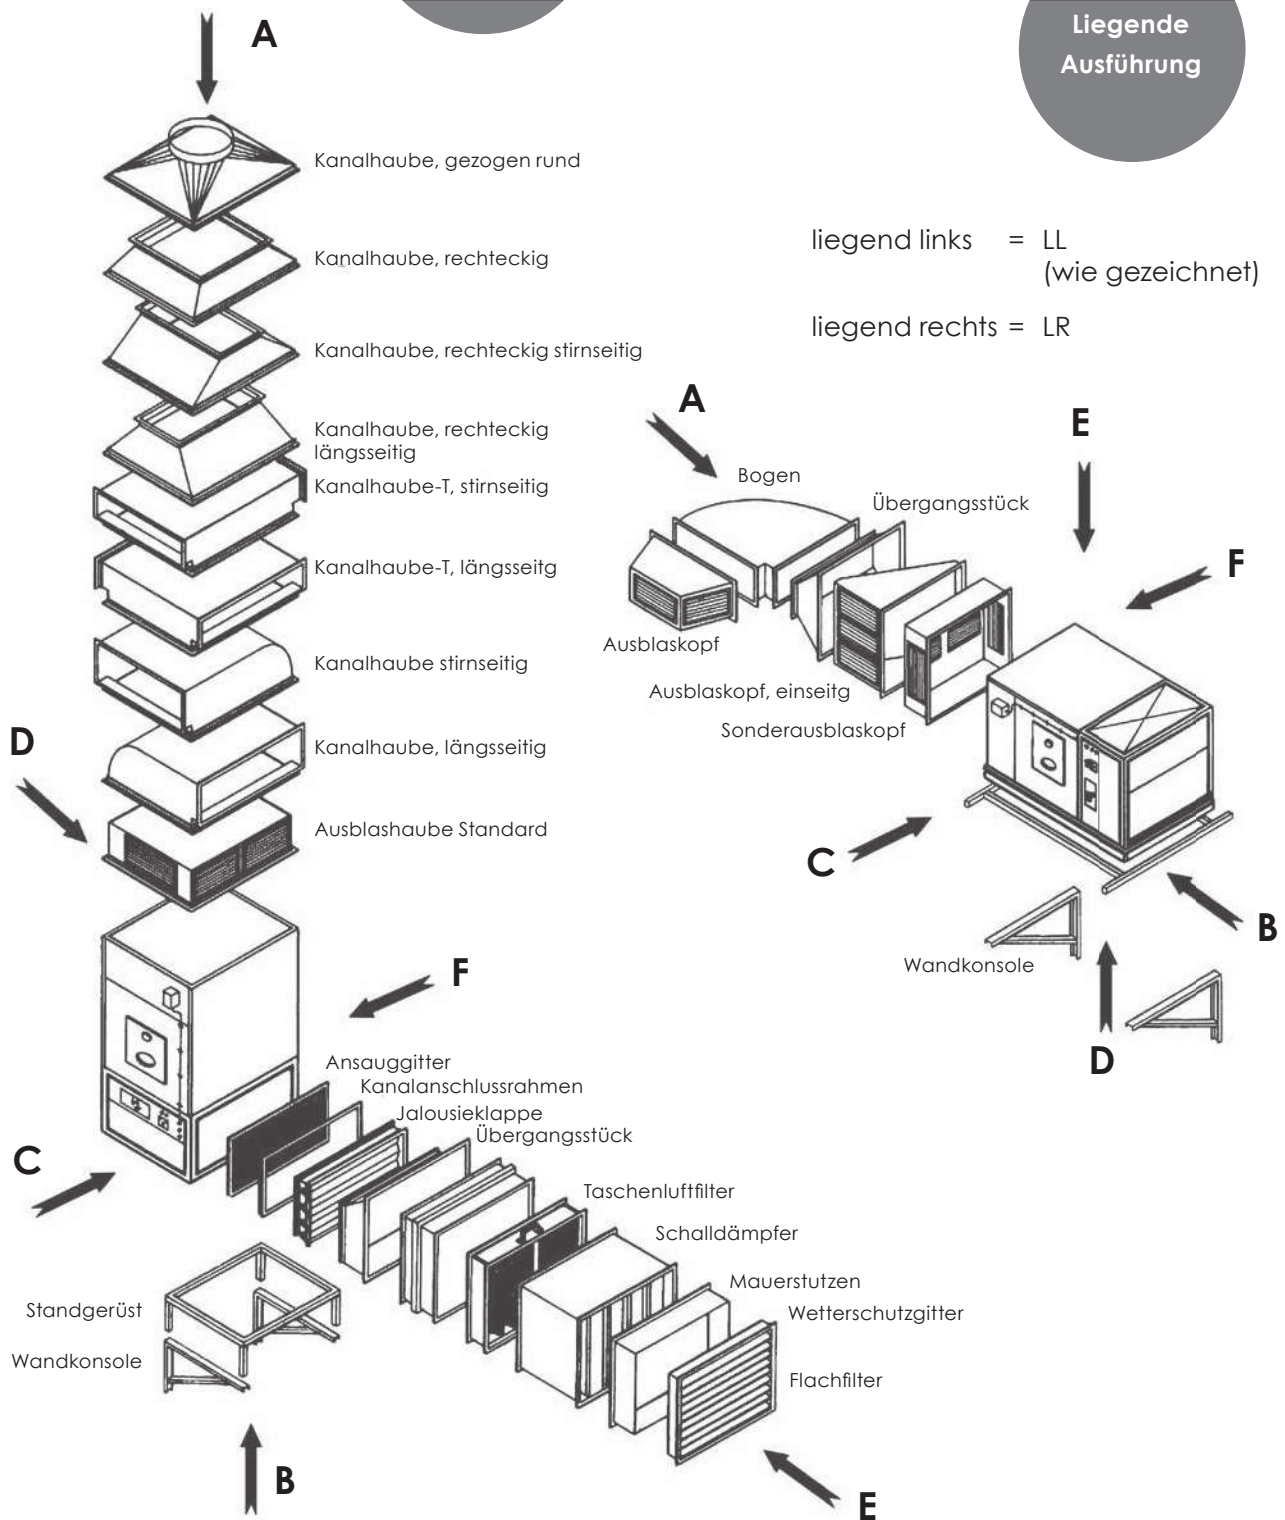Liegende
Ausführung



Brennerübersicht: Öl**Sie sind sich unsicher bei der Wahl des passenden Brenners?**

Auf diesen Seiten finden Sie eine Übersicht verfügbarer Brenner und Zuordnungen in verschiedenen Ausführungen.

Wir möchten an dieser Stelle erneut darauf hinweisen, dass Sie beziehungsweise Ihr Kunde **nur mit einem **2-stufigen Brenner ErP-konform** ist und eine Beachtung nationaler Normen in jedem Fall stattfinden muss.**

Im Zweifelsfall unterstützen wir Sie jederzeit gerne bei der Wahl des passenden Brenners.

Gerät	Passender Brenner	Artikel-Nr.
25S/SC	Ölbrenner Riello, 2-stufig ACHTUNG: Düse mit Artikel-Nr. 300637 erforderlich!	300631 300637
	Ölbrenner Giersch, 1-stufig	027485
	Universalölbrenner KG/UB20	027142
40S/SC	Ölbrenner Riello, 2-stufig ACHTUNG: Düse mit Artikel-Nr. 300638 erforderlich!	300631 300638
	Ölbrenner Giersch, 1-stufig	027486
	Universalölbrenner KG/UB20	027142
55S/SC	Ölbrenner Giersch, 2-stufig ACHTUNG: Düse mit Artikel-Nr. 029692 erforderlich!	300575 029692
	Ölbrenner Weishaupt, 2-stufig ACHTUNG: Düse mit Artikel-Nr. 005853 erforderlich!	300710 005853
	Ölbrenner Giersch, 1-stufig	027487
	Universalölbrenner KG/UB55	027143
70S/SC	Ölbrenner Giersch, 2-stufig ACHTUNG: Düse mit Artikel-Nr. 005543 erforderlich!	300575 005543
	Ölbrenner Weishaupt, 2-stufig ACHTUNG: Düse mit Artikel-Nr. 005538 erforderlich!	300710 005538
	Ölbrenner Giersch, 1-stufig	005785
	Universalölbrenner KG/UB70	027144
95S/SC	Ölbrenner Giersch, 2-stufig ACHTUNG: Düse mit Artikel-Nr. 029473 erforderlich!	300575 029473
	Ölbrenner Weishaupt, 2-stufig ACHTUNG: Düse mit Artikel-Nr. 005855 erforderlich!	300711 005855
	Ölbrenner Giersch, 1-stufig	006224
	Universalölbrenner KG/UB100	027145
110S/SC	Ölbrenner Giersch, 2-stufig ACHTUNG: Düse mit Artikel-Nr. 030562 erforderlich!	300575 030562
	Ölbrenner Weishaupt, 2-stufig ACHTUNG: Düse mit Artikel-Nr. 042061 erforderlich!	300712 042061
	Ölbrenner Giersch, 1-stufig	006224
	Universalölbrenner KG/UB100	027145

Brennerübersicht: Öl

Gerät	Passender Brenner	Artikel-Nr.
140S	Ölbrenner Giersch, 2-stufig ACHTUNG: Düse mit Artikel-Nr. 006098 erforderlich! Ölbrenner Giersch, 1-stufig Universalölbrenner KG/UB150	300575 006098 006224 027146
170S	Ölbrenner Giersch, 2-stufig ACHTUNG: Düse mit Artikel-Nr. 005944 erforderlich! Ölbrenner Giersch, 1-stufig Universalölbrenner KG/UB200	300643 005944 005811 027147
195S	Ölbrenner Giersch, 2-stufig ACHTUNG: Düse mit Artikel-Nr. 028179 erforderlich! Ölbrenner Giersch, 1-stufig Universalölbrenner KG/UB200	300643 028179 005811 027147
260S	Ölbrenner Giersch, 2-stufig ACHTUNG: Düse mit Artikel-Nr. 035235 erforderlich! Ölbrenner Giersch, 1-stufig	300643 035235 005811
290S	Ölbrenner Giersch, 2-stufig ACHTUNG: Düse mit Artikel-Nr. 056166 erforderlich!	300695 056166
360S	Ölbrenner Giersch, 2-stufig ACHTUNG: Düse mit Artikel-Nr. 046746 erforderlich!	300695 046746
430S	Ölbrenner Giersch, 2-stufig ACHTUNG: Düse mit Artikel-Nr. 300708 erforderlich!	300695 300708
490S	Ölbrenner Giersch, 2-stufig ACHTUNG: Düse mit Artikel-Nr. 006320 erforderlich!	300696 006320
580S	Ölbrenner Giersch, 2-stufig ACHTUNG: Düse mit Artikel-Nr. 032617 erforderlich!	300697 032617
650S	Ölbrenner Giersch, 2-stufig ACHTUNG: Düse mit Artikel-Nr. 032617 erforderlich!	300697 032617
730S	Ölbrenner Giersch, 2-stufig ACHTUNG: Düse mit Artikel-Nr. 300709 erforderlich!	300697 300709

Brennerübersicht: Erdgas

Gerät	Passender Brenner	Artikel-Nr.
25S/SC	Erdgasbrenner Riello, 2-stufig	300633
	Erdgasbrenner Weishaupt, 2-stufig	300680
	Erdgasbrenner Giersch, 1-stufig	005813
40S/SC	Erdgasbrenner Riello, 2-stufig	300633
	Erdgasbrenner Weishaupt, 2-stufig	300680
	Erdgasbrenner Giersch, 1-stufig	005814
55S/SC	Erdgasbrenner Riello, 2-stufig	300634
	Erdgasbrenner Weishaupt, 2-stufig	300680
	Erdgasbrenner Weishaupt, 2-stufig	300681
	Erdgasbrenner Giersch, 1-stufig	005815
70S/SC	Erdgasbrenner Giersch, 2-stufig	300576
	Erdgasbrenner Riello, 2-stufig	300634
	Erdgasbrenner Weishaupt, 2-stufig	300681
	Erdgasbrenner Giersch, 1-stufig	005816
95S/SC	Erdgasbrenner Giersch, 2-stufig	300576
	Erdgasbrenner Weishaupt, 2-stufig	300681
	Erdgasbrenner Giersch, 1-stufig	005816
110S/SC	Erdgasbrenner Giersch, 2-stufig	300576
	Erdgasbrenner Weishaupt, 2-stufig	300681
	Erdgasbrenner Weishaupt, 2-stufig	300682
	Erdgasbrenner Giersch, 1-stufig	005816
140S	Erdgasbrenner Giersch, 2-stufig	300576
	Erdgasbrenner Giersch, 1-stufig	006006
170S	Erdgasbrenner Giersch, 2-stufig	300648
	Erdgasbrenner Giersch, 1-stufig	006006
195S	Erdgasbrenner Giersch, 2-stufig	300644
	Erdgasbrenner Giersch, 1-stufig	006006
260S	Erdgasbrenner Giersch, 2-stufig	300646
	Erdgasbrenner Giersch, 1-stufig	021669

Brennerübersicht: Erdgas

Gerät	Passender Brenner	Artikel-Nr.
290S	Erdgasbrenner Giersch, 2-stufig	021793
360S	Erdgasbrenner Giersch, 2-stufig	021793
430S	Erdgasbrenner Giersch, 2-stufig	029199
490S	Erdgasbrenner Giersch, 2-stufig	029201
580S	Erdgasbrenner Giersch, 2-stufig	021798
650S	Erdgasbrenner Giersch, 2-stufig	021798
730S	Erdgasbrenner Giersch, 2-stufig	021798

Brennerübersicht: Flüssiggas

Gerät	Passender Brenner	Artikel-Nr.
25S/SC	Gasbrenner Riello, 2-stufig und Umstellsatz für Flüssiggas	300633
	Flüssiggassbrenner Weishaupt, 2-stufig	300690
	Flüssiggasbrenner Giersch, 1-stufig	005821
40S/SC	Gasbrenner Riello, 2-stufig und Umstellsatz für Flüssiggas	300633
	Flüssiggassbrenner Weishaupt, 2-stufig	300690
	Flüssiggasbrenner Giersch, 1-stufig	005822
55S/SC	Gasbrenner Riello, 2-stufig und Umstellsatz für Flüssiggas	300634
	Flüssiggassbrenner Weishaupt, 2-stufig	300690
	Flüssiggassbrenner Weishaupt, 2-stufig	300691
	Flüssiggasbrenner Giersch, 1-stufig	005822
70S/SC	Flüssiggasbrenner Giersch, 2-stufig	300577
	Gasbrenner Riello, 2-stufig und Umstellsatz für Flüssiggas	300634
	Flüssiggassbrenner Weishaupt, 2-stufig	300691
	Flüssiggasbrenner Giersch, 1-stufig	005824
95S/SC	Flüssiggasbrenner Giersch, 2-stufig	300577
	Flüssiggassbrenner Weishaupt, 2-stufig	300691
	Flüssiggasbrenner Giersch, 1-stufig	005824
110S/SC	Flüssiggasbrenner Giersch, 2-stufig	300577
	Flüssiggassbrenner Weishaupt, 2-stufig	300691
	Flüssiggassbrenner Weishaupt, 2-stufig	300692
	Flüssiggasbrenner Giersch, 1-stufig	005824
140S	Flüssiggasbrenner Giersch, 2-stufig	300577
	Flüssiggasbrenner Giersch, 1-stufig	006009
170S	Flüssiggasbrenner Giersch, 2-stufig	300577
	Flüssiggasbrenner Giersch, 1-stufig	006009
195S	Flüssiggasbrenner Giersch, 2-stufig	300645
	Flüssiggasbrenner Giersch, 1-stufig	006009
260S	Flüssiggasbrenner Giersch, 2-stufig	300647
	Flüssiggasbrenner Giersch, 1-stufig	006009

Brennerübersicht: Flüssiggas

Gerät	Passender Brenner	Artikel-Nr.
290S	Flüssiggasbrenner Giersch, 2-stufig	021806
360S	Flüssiggasbrenner Giersch, 2-stufig	021806
430S	Flüssiggasbrenner Giersch, 2-stufig	029326
490S	Flüssiggasbrenner Giersch, 2-stufig	029326
580S	Flüssiggasbrenner Giersch, 2-stufig	021810
650S	Flüssiggasbrenner Giersch, 2-stufig	021810
730S	Flüssiggasbrenner Giersch, 2-stufig	021810