


TECHNISCHE INFORMATIONEN UND INSTALLATIONSANLEITUNG

AUFHÄNGESET WARMLUFTERZEUGER

SERIE NBX

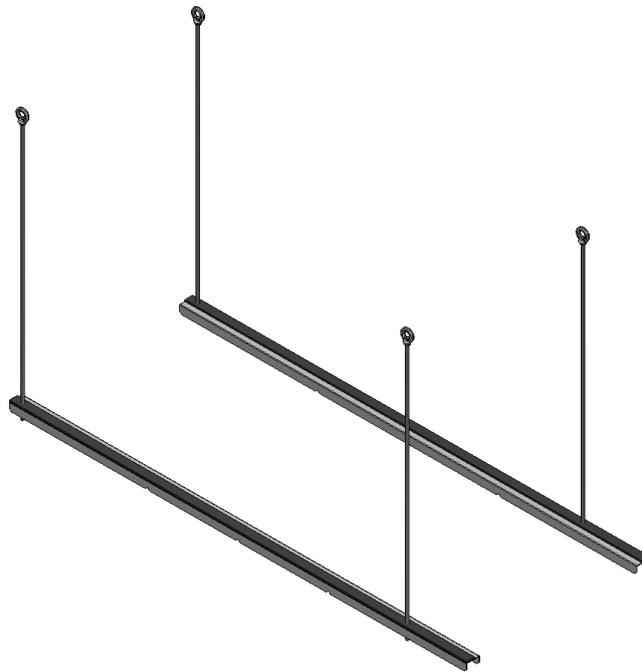

ALLGEMEINE WARNHINWEISE



Vor der Montage bitte die Betriebsanleitung des Warmlufterzeugers lesen. Beachten Sie bitte die generellen Sicherheitshinweise.

Die Deckenaufhängung ist ausgelegt auf das Gewicht eines einzelnen Warmlufterzeugers. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Folgeschäden, die eventuell durch eine unsachgemäße Befestigung der Aufhängung an der Decke auftreten können.

LIEFERUMFANG


Das Aufhängeset besteht aus:

Beschreibung	Einheit	Menge
Längsträger	Stk.	2
Gewindestange L = 1 0 0 0	Stk.	4
Ringschraube F M10	Stk.	4
Klebeprofil Polyethylen L=1732	Stk.	2
Kontermutter hoch M10	Stk.	4
Mutter M10	Stk.	8
Anleitung	Stk.	1


MONTAGE

Um das Aufhänageset zu montieren, gehen Sie bitte wie folgt vor:


- Wenn das Gerät, an das das Aufhänageset montiert werden soll, nicht das Modell NBX90 oder NBX120 ist, kürzen Sie die Längsträger mittels eines Schneidewerkzeuges wie auf nachfolgendem Bild beschrieben

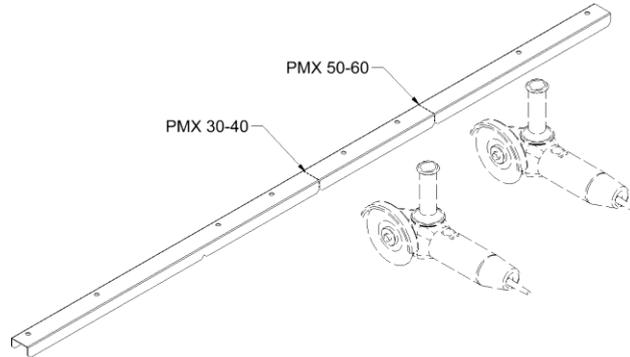


- Kleben Sie das Klebprofil auf die Oberseite der Längsträger, wo die Bohrungen sind, wie auf dem nachfolgenden Bild beschrieben:

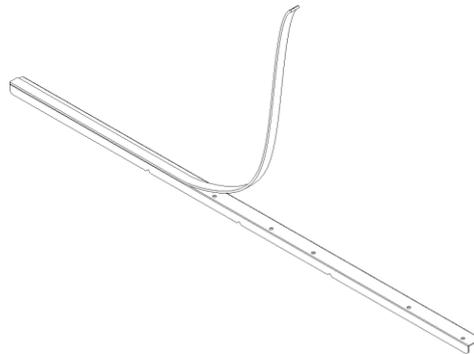

- Öffnen Sie die 4 vorgestanzten Löcher am Deckel und Boden des Warmlufterzeugers mit geeignetem Werkzeug.

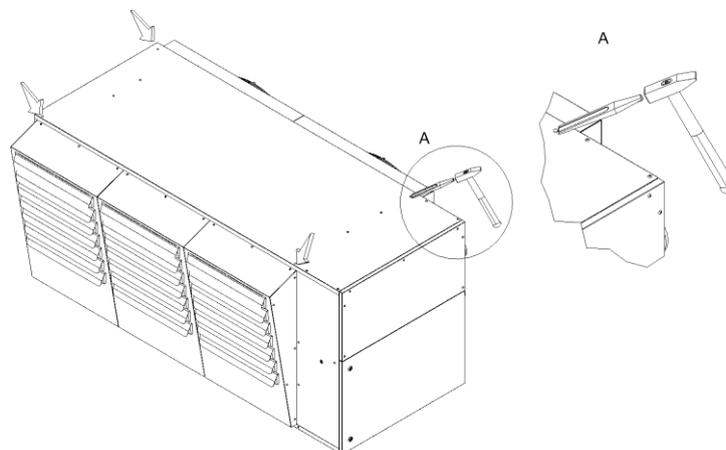


- Verschrauben und fixieren Sie die 4 Stück Muttern M10 und die 4 Stück Kontermuttern F M10 an einem

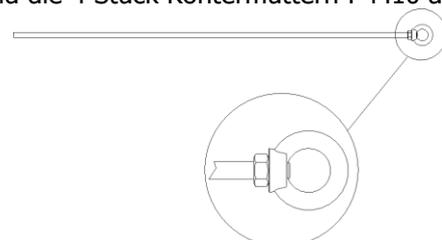


Ende von jeder einzelnen Gewindestange.


- Führen Sie die 4 Gewindestangen M10 in die vorgesehenen Löcher, die Sie zuvor freigemacht haben.

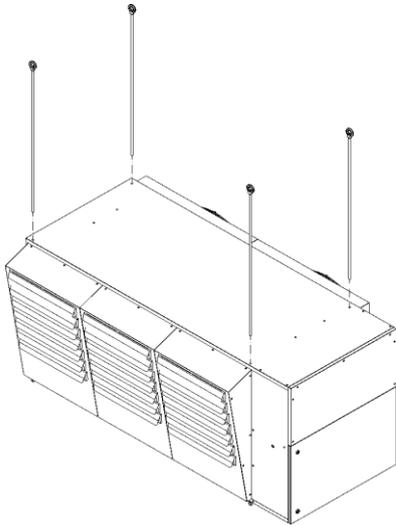

- Setzen Sie nun die Längsträger auf die aus dem Gerät ragenden Gewindestangen.

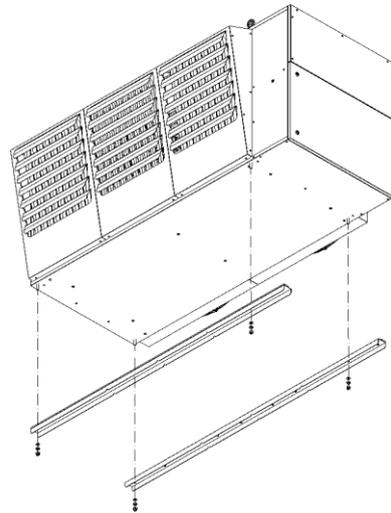

- Befestigen Sie am unteren Ende jeder Gewindestange die 4 Unterlagscheiben Ø10, die 4 Muttern M10 sowie die 4 Kontermuttern M10. Schrauben Sie die Muttern fest bis die obere Ringschraube circa einen Abstand von 5 mm vom oberen Teil des Gerätes hat:

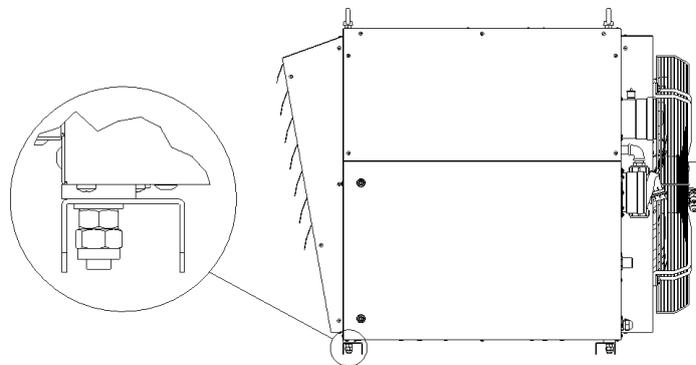


ACHTUNG !!!

Stellen Sie sicher, dass die Mutter M10 am unteren Ende der Gewindestange mit der Kontermutter gekontert und fest angezogen ist!

AUFHÄNGEPUNKTE

Nachfolgend eine Illustration, wie das Gerät mittels Metallseilen festgemacht werden soll:

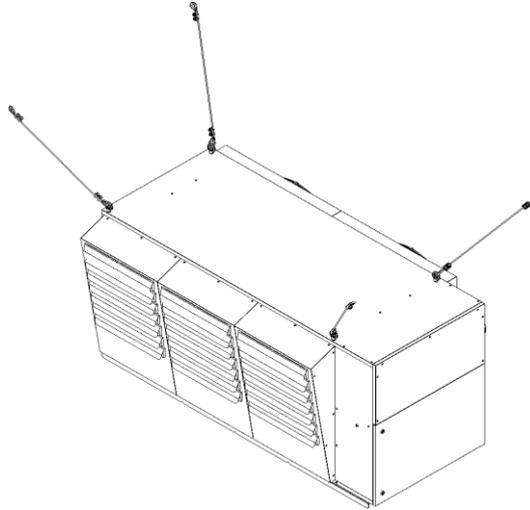

ACHTUNG !!!

Um Rotationen des Geräts bei der Inbetriebnahme zu vermeiden, müssen die Halteseile in einem Winkel der leicht größer ist als 90°, positioniert werden.

Für die Befestigung und das Aufhängen des Gerätes benutzen Sie bitte Ketten oder Stahlseile (nicht im Lieferumfang enthalten). Vergewissern Sie sich, dass die Struktur, an der sie befestigt werden, geeignet ist hinsichtlich des Gewichtes des Gerätes und dieses auch sicher tragen wird. Das Gewicht finden Sie im Kapitel "Technische Daten".

Die Auswahl und Dimensionierung der Ketten oder Aufhängeseile muss passend zur Gesamtinstallation und zum Gewicht des Gerätes erfolgen.