


Die Plus Variante der NIROSTAR 2000-C Impellerpumpe zeichnet sich besonders dadurch aus, dass sich die Pumpe ohne Werkzeug öffnen lässt. Das beschleunigt nicht nur die Reinigung der Pumpe, sondern vereinfacht auch den Impellerwechsel.

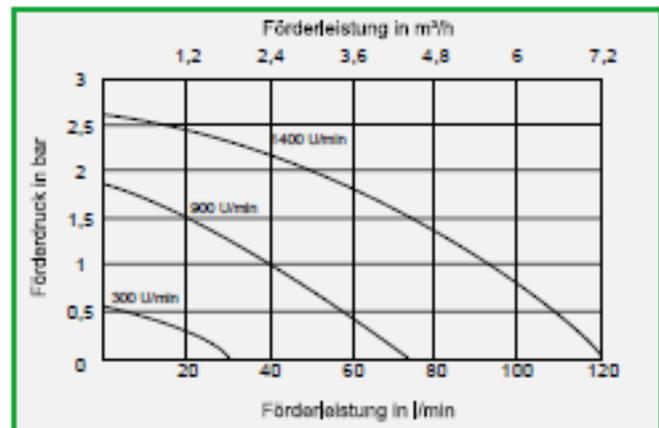

mit CR Impeller

- ▶ Mit Bügelverschluss und Feststellschraube
- ▶ Pumpengehäuse aus Edelstahl 1.4404
- ▶ Drehrichtung links / rechts
- ▶ Medientemperatur bis 90° C
- ▶ Pumpenkopf in 45° Schritten drehbar

Die Pumpe ist für den Dauerlauf geeignet.

Pumpe mit Frequenzumrichter

Die Impellerpumpe NIROSTAR 2000-C plus kann auf Wunsch auch mit einem Frequenzumrichter ausgestattet werden. Der FU kann die Drehzahl entsprechend der benötigten Anforderungen vorgeben, wodurch eine besonders energieeffiziente Anwendung möglich ist.



Die NIROSTAR 2000-C plus ist optional auch mit Trockenlaufschutz erhältlich.

NIROSTAR	2000-C plus	
Förderleistung max.	120 l/min	
Förderdruck max.	2,5 bar	
Anschlüsse	1 ¼" aG	
Spannung	230 Volt	400 Volt
Drehzahl	1400 U/min	
Motorleistung	0,9 kW	0,75 kW
Spannung	6,2 A	1,75 A
Impeller	Perbunan (NBR), Neoprene (CR) oder EPDM	
Dichtung	Gleitringdichtungen aus Viton oder EPDM	
Gewicht	17,2 kg	17,7 kg