


KEGELROHRDICHTKISSEN

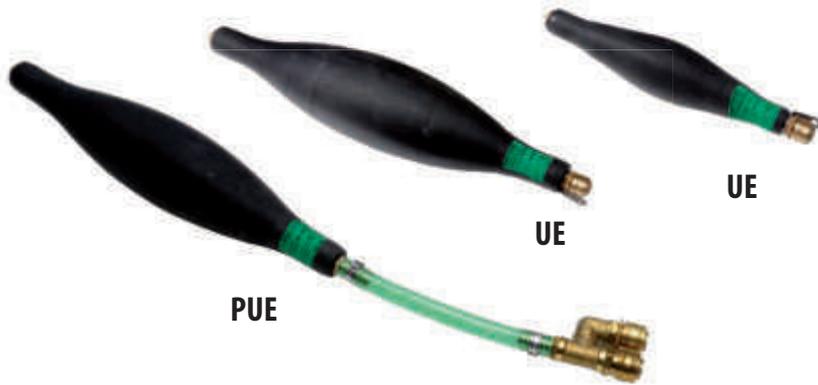

Diese Rohrdichtkissen sind zum Verschließen von Rohrleitungen in schwierigen Einbausituationen geeignet. Ihre Form und Flexibilität ermöglichen eine einfache und schnelle Installation. Diese Rohrdichtkissen sind auch für die Dichtheitsprüfungen von Leitungen mit Luft bzw. Wasser einsetzbar. Die Standardtypenreihe umfasst Dichtkissen mit einem Durchmesser von 50 mm bis 200 mm.

Kegelrohrdichtkissen UE

Typ		UE 5/10	UE 8/15	UE 12/20
Artikel Nr.		1705	1701	1702
Rohrdurchmesser	mm	50–100	80–150	120–200
Betriebsüberdruck	bar	2,5	2,0	1,5
Gegendruck	bar	1,0	1,0	1,0
Durchmesser	mm	48	78	116
Länge	mm	300	380	520
Gesamtlänge	mm	350	430	570
Eintrittöffnung	mm	40	50	60
Gewicht	kg	0,35	0,50	1,10

Prüf - Kegelrohrdichtkissen PUE

Typ		PUE 5/10	PUE 8/15	PUE 12/20
Artikel Nr.		1706	1703	1704
Rohrdurchmesser	mm	50–100	80–150	120–200
Betriebsüberdruck	bar	2,5	2,0	1,5
Gegendruck	bar	1,0	1,0	1,0
Durchmesser	mm	48	78	116
Länge	mm	300	380	520
Gesamtlänge	mm	520	600	770
Eintrittöffnung	mm	40	50	60
Gewicht	kg	0,60	0,80	1,40
Durchfluss	mm	4	4	6

ROHRDICHTKISSEN HALBRUND

Durch ihre Länge sind diese Rohrdichtkissen zum Verschließen von Anschlussleitungen und Hausanschlüssen geeignet. Ihre halbrunde Form ermöglicht eine einfache und schnelle Installation auch in Rohrleitungen mit Bögen. Da die Rohrdichtkissen kurz sind, ist der Luftbedarf nicht groß und sie lassen sich einfach mit einer Hand- bzw. Fußluftpumpe aufpumpen. Die Typenreihe umfasst Dichtkissen mit einem Durchmesser von 50 mm bis 200 mm.



Rohrdichtkissen halbrund UR

Typ		UR 5/7	UR 7/10	UR 10/15	UR 15/20
Artikel Nr.		9109	9110	9042	9094
Rohrdurchmesser	mm	50–70	70–100	100–150	150–200
Betriebsüberdruck	bar	2,5	2,5	2,5	2,5
Gegendruck	bar	0,5	0,5	0,5	0,5
Durchmesser	mm	46	67	90	140
Länge	mm	95	125	150	170
Gesamtlänge	mm	140	165	190	210
Gewicht	kg	0,3	0,4	0,65	1