



Kosiarka bijakowa
Schlegelmäher
Flail mowers

STARK MOWER SHREDDERS

Productivity and work quality




KMH 155F
— profi —

KMH 175F
— profi —



KMH 155F
— profi —

KMH 175F
— profi —

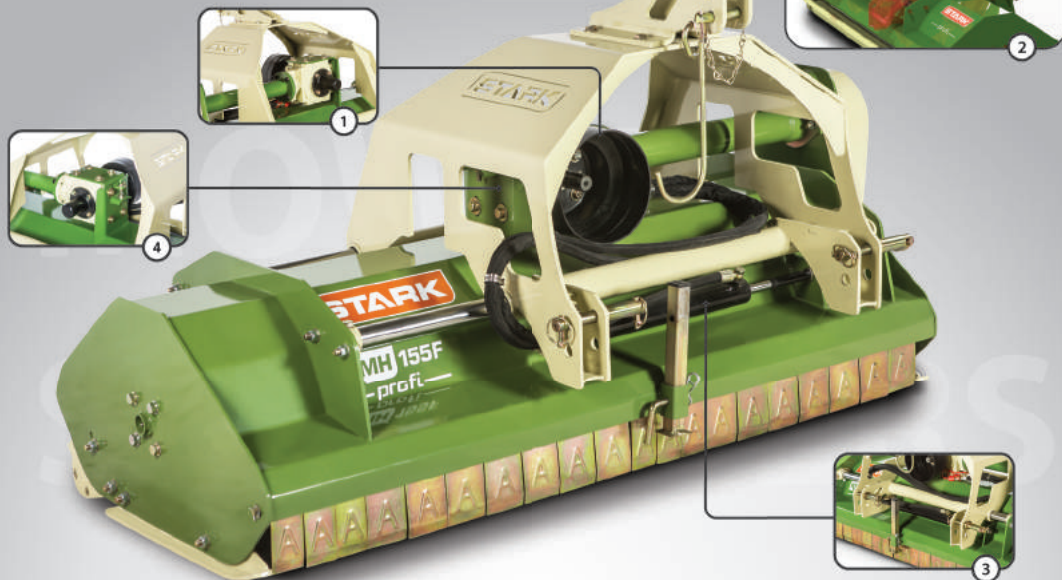

Wposażenie standardowe:

- 1 **Przekładnia WOM**
Jako opcję dodatkową w KMH-F można zastosować przekładnię (GB Transmissions, Włochy) z prędkością wejściową 1000 obr/min. KMH-F może być używana jako kosiarka bijakowa montowana z przodu lub z tyłu.
- 2 **Kosiarki bijakowe montowane z przodu lub z tyłu**
Kosiarki KMH-F wyposażone są w trzypunktowy zaczep kategorii II i I, który umożliwia ich montaż z przodu lub z tyłu.
- 3 **Hydrauliczne przesunięcie boczne**
Kosiarki bijakowe KMH-F są standardowo wyposażone w hydrauliczny układ przesunięcia ramy 3-punktowego zaczepu względem drążka przedniego w lewo lub w prawo.
- 4 **Napinanie paska**
Paski napędowe można prosto i łatwo napinać za pomocą praktycznego zewnętrznego systemu śrubowego. Wszystkie narzędzia są wyposażone w paski zębate, które, w odróżnieniu od zwykłych pasków, okazują się bardziej skuteczne i oferują większą wydajność.
 - Młoty ocynkowane
 - Wał GTV 6x6
 - Reduktor ze sprężem biegu wolnego wykonane z żeliwa
 - Regulacja wysokości pracy: Tylny wałek ze skrobaczką
 - Regulacja wysokości pracy: Plozy boczne
 - Reduktor z rewersem, 60 KM



Standard equipment:

- 1 **PTO gearbox**
In the KMH-F as an additional option a gearbox (GB Transmissions, Italy) with an input speed of 1000 rpm can be used. KMH-F can be used as a front or rear mounted flail mower.
- 2 **Front and Rear mounted flail mowers**
KMH-F has a category II and I three-point hitch that allows it to be either a front or rear mounted machine.
- 3 **Hydraulic offset**
The KMH-F Flail Mower comes as standard with hydraulically adjusted offset. It utilizes a hydraulic system to allow the 3-point linkage frame to slide along a front bar to select the offset in either a left or right direction.
- 4 **Belt tensioning**
Drive belts can be tensioned simply and easily by means of a practical external screw system. All implements are fitted with toothed belts that, unlike plain belts, prove more effective and offer greater performance.

- Galvanized hammers
- PTO shaft 6x6
- Cast-iron gearbox with free wheel
- Adjustable height: Rear roller with mud scraper
- Adjustable height: Side skids
- 60 HP reversible gearbox



Seriensausstattung:

- 1 **Zapfwellengetriebe**
Als zusätzliche Option kann im KMH-F ein Getriebe (GB Transmissions, Italien) mit einer Antriebsdrehzahl von 1000 U/min verwendet werden. Der KMH-F kann als Vorder- oder Rückseite montierter Schlegelmäher eingesetzt werden.
- 2 **Vorder- und Rückseite montierte Schlegelmäher**
Der KMH-F verfügt über einen Dreipunkt-Kraftheber der Kategorien II und I, mit der die Maschine entweder vorne oder hinten montiert werden kann.
- 3 **Hydraulischer Versatz**
Der KMH-F Schlegelmäher ist serienmäßig mit hydraulisch verstellbarem Versatz ausgestattet. Es nutzt ein hydraulisches System, damit der Rahmen der Dreipunkt-Kraftheber entlang einer vorderen Stange gleiten kann, um den Versatz entweder nach links oder nach rechts zu wählen.
- 4 **Riemenspannung**
Die Antriebsriemen können mit einem praktischen externen Schraubsystem einfach und leicht gespannt werden. Alle Maschinen sind mit Zahnriemen ausgestattet, die sich im Gegensatz zu herkömmlichen Riemen als effektiver und leistungsstärker erweisen.
 - Verzinkte Hämmer
 - Zapfwelle 6x6
 - Gusseisengetriebe mit Freilauf
 - Höhenverstellbar: Hintere Walze mit Schlammstreifer
 - Höhenverstellbar: Seitenkufen
 - 60 PS Wendegeräte



Kosiarka bijakowa Schlegelmäher Flail mowers										
KMH 155F Profi	1,55	26(19)	I/II	540 STANDARD	1000 OPTIONS	108	24	87 ↔ 100	STANDARD	341

KMH 175F — profi —



Wposażenie standardowe:

- ① **Przekładnia WOM**
Jako opcję dodatkową w KMH-F można zastosować przekładnię (GB Transmissions, Włochy) z prędkością wejściową 1000 obr./min. KMH-F może być używana jako kosiarka bijakowa montowana z przodu lub z tyłu.
 - ② **Kosiarki bijakowe montowane z przodu lub z tyłu**
Kosiarki KMH-F wyposażone są w trzypunktowy zaczep kategorii II i I, który umożliwia ich montaż z przodu lub z tyłu.
 - ③ **Hydrauliczne przesunięcie boczne**
Kosiarki bijakowe KMH-F są standardowo wyposażone w hydrauliczny układ przesunięcia ramy 3-punktowego zaczepu wzdłuż drążka przedniego w lewo lub w prawo.
 - ④ **Napinanie paska**
Paski napędowe można prosto i łatwo napinać za pomocą praktycznego zewnętrznego systemu śrubowego. Wszystkie narzędzia są wyposażone w paski zębate, które, w odróżnieniu od zwykłych pasków, okazują się bardziej skuteczne i oferują większą wydajność.
- Młoty ocynkowane
 - Wał GTV 6x6
 - Reduktor ze sprzęgłem biegu wolnego wykonane z żeliwa
 - Regulacja wysokości pracy: Tylny wałek ze skrobaczką
 - Regulacja wysokości pracy: Plozy boczne
 - Reduktor z rewersem, 60kM

Standart equipment:

- ① **PTO gearbox**
In the KMH-F as an additional option a gearbox (GB Transmissions, Italy) with an input speed of 1000 rpm can be used. KMH-F can be used as a front or rear mounted flail mower.
- ② **Front and Rear mounted flail mowers**
KMH-F has a category II and I three-point hitch that allows it to be either a front or rear mounted machine.
- ③ **Hydraulic offset**
The KMH-F Flail Mower comes as standard with hydraulically adjusted offset. It utilises a hydraulic system to allow the 3-point linkage frame to slide along, a front bar to select the offset in either a left or right direction.
- ④ **Belt tensioning**
Drive belts can be tensioned simply and easily by means of a practical external screw system. All implements are fitted with toothed belts that, unlike plain belts, prove more effective and offer greater performance.

- Galvanized hammers
- PTO shaft 6x6
- Cast-iron gearbox with free wheel
- Adjustable height: Rear roller with mud scraper
- Adjustable height: Side skids
- 60 HP reversible gearbox

Serienausstattung:

- ① **Zapfwellengetriebe**
Als zusätzliche Option kann im KMH-F ein Getriebe (GB Transmissions, Italien) mit einer Antriebsdrehzahl von 1000 U/min verwendet werden. Der KMH-F kann als Vorder- oder Rückseite montierter Schlegelmäher eingesetzt werden.
 - ② **Vorder- und Rückseite montierte Schlegelmäher**
Der KMH-F verfügt über einen Dreipunkt-Kraftheber der Kategorien II und I, mit der die Maschine entweder vorne oder hinten montiert werden kann.
 - ③ **Hydraulischer Versatz**
Der KMH-F Schlegelmäher ist serienmäßig mit hydraulisch verstellbarem Versatz ausgestattet. Es nutzt ein hydraulisches System, damit der Rahmen der Dreipunkt-Kraftheber entlang einer vorderen Stange gleiten kann, um den Versatz entweder nach links oder nach rechts zu wählen.
 - ④ **Riemenspannung**
Die Antriebsriemen können mit einem praktischen externen Schraubsystem einfach und leicht gespannt werden. Alle Maschinen sind mit Zahnriemen ausgestattet, die sich im Gegensatz zu herkömmlichen Riemen als effektiver und leistungstärker erweisen.
- Verzinkte Hämmer
 - Zapfwelle 6x6
 - Gussisengetriebe mit Freilauf
 - Höhenverstellbar: Hintere Walze mit Schlammstreifer
 - Höhenverstellbar: Seitenkufen
 - 60 PS Wendigegetriebe



Kosiarka bijakowa Schlegelmäher Flail mowers											
KMH 175F Profi	1,75	36(27)	I/II	540 STANDARD	1000 OPTIONS	108	28	86	123	STANDARD	369

**STARK**

FRONT AND REAR MOUNTED FLAIL MOWERS

KMH-F has a category II and I three-point hitch that allows it to be either a front or rear mounted machine.



HYDRAULIC OFFSET



The KMH-F Flail Mower comes as standard with hydraulically adjusted offset. It utilises a hydraulic system to allow the 3-point linkage frame to slide along a front bar to select the offset in either a left or right direction.

PTO GEARBOX



PTO-1000 rpm

In the KMH-F as an additional option a gearbox (GB Transmissions, Italy) with an input speed of 1000 rpm can be used. KMH-F can be used as a front or rear mounted flail mower.