



Kosiarka bijakowa
Schlegelmäher
Flail mowers

STARK MOWER SHREDDERS

Productivity and work quality

KDL 140
— profi —



KDL 200
— profi —



KDL 220
— profi —



KDL 140
— profi —

KDL 160
— profi —


KDL 180
— profi —

KDL 200
— profi —

KDL 220
— profi —

STARK

KDL 140 —profi—

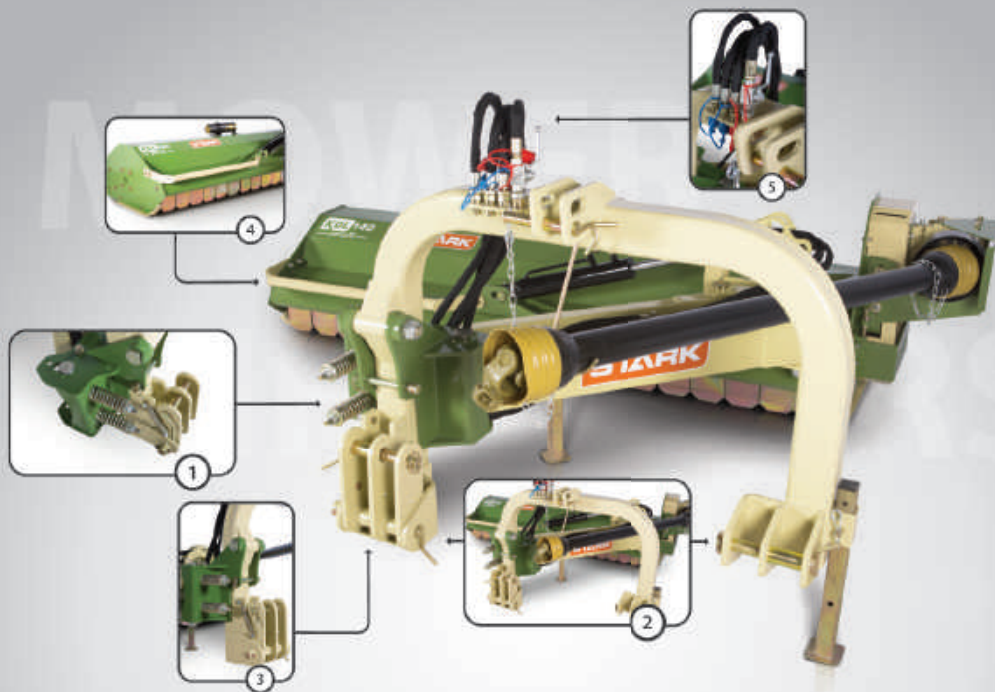

PL



Zespoły w kompletacji standardowej:

- 1 Urządzenie bezpieczeństwa na kołach białkowej przesunięciem bocznym KDL profi chroni ją przed uszkodzeniem przy zderzeniu z nieruchomymi obiektami podczas pracy, przez zastosowanie dwóch sprężynowych jednostek absorpcyjnych, które schodzą się pozwalają kołom białkowej wycofać się i okrążyć przeszkodę, a następnie powrócić do zadanego położenia roboczego.
- 2 3-punktowy zaczep kat. II lub III z systemem pływającym i blokadą bezpieczeństwa.
- 3 System głowicy pływającej Głowica białkowa jest całkowicie pływająca, co pozwala jej podążać za konturami terenu.
- 4 Stalowy zderzak przedni w razie kolizji chroni zarówno maszynę, jak i przodkowie.
- 5 Hydrauliczny zawór obcinający na czas transportu, uruchamiany ręcznie.
 - Wał GTV 6 x 6
 - Regulacja wysokości pracy: Tylny wałek
 - Reduktor ze sprzęgłem bieżni wolnego wykonany z żeliwa
 - Regulowany napinacz
 - Regulacja wysokości pracy: Płyty boczne
 - Możliwość zamontowania noży lub młotków

ENG



Standart equipment

- 1 The Safety Device on the KDL profi Offset Flail Mower protects the machine from damage when hitting immovable objects during work, by utilising a two spring absorption unit that compresses and allows the Flail Mower to retract and move around the obstacle then return back to its set working position.
- 2 3-point linkage Cat. II or III with floating system and safety lock.
- 3 Floating Head System The flail head is fully floating allowing it to follow the contours of the ground.
- 4 A steel front buffer bar protects both the machine and obstacle during collisions.
- 5 Hydraulic blade lift for transport with manual activation.
 - GTV shaft 6 x 6
 - Adjustable height: Rear roller
 - Cast-iron gearbox with free wheel
 - Adjustable tandem
 - Adjustable height: Side skids
 - Knives or hammers could be mounted

DE




Serienausstattung:

- 1 Die Sicherheitseinrichtung des KDL Profi Offset-Schlegelmähers schützt die Maschine vor Beschädigungen beim Aufprall auf unbewegliche Gegenstände während des Betriebs, mittels einer Zwei-Feder-Dämpfungseinheit, die das Hindernis zusammendrückt und es dem Schlegelmäher ermöglicht, sich einzufahren und um das Hindernis herum zu bewegen und dann in seine eingestellte Betriebsposition zurückzukehren.
- 2 Kategorie II oder III Dreipunktaufhängungssystem mit Schwimmsystem und Sicherheitssperre.
- 3 Schwimmkopfsystem Der Schlegelkopf schwebt vollständig, so dass er den Konturen des Bodens folgen kann.
- 4 Eine vordere Stoßstange aus Stahl schützt sowohl die Maschine als auch das Hindernis bei einem Aufprall.
- 5 Hydraulikblockbahn für den Transport mit manueller Aktivierung.
 - Zapfwelle 6 x 6
 - Höhenverstellbar: Hintere Walze mit Schaber
 - Gussisengetriebe mit Freilauf
 - Verstellbarer Spanner
 - Höhenverstellbar: Seitenkufen
 - Messer oder Hämmer sind montierbar

Kosiarka białkowa Schlegelmäher Flail mowers	140-145	140-145	140-145	140-145	140-145	140-145	140-145	140-145	140-145	140-145	140-145	140-145
KDL 140 Profi	1,40	60(45)	II / III	540	127	20	A780 B1040 C200	D1820 E2440	F60°	G90°	630	



KDL 160
— profi —

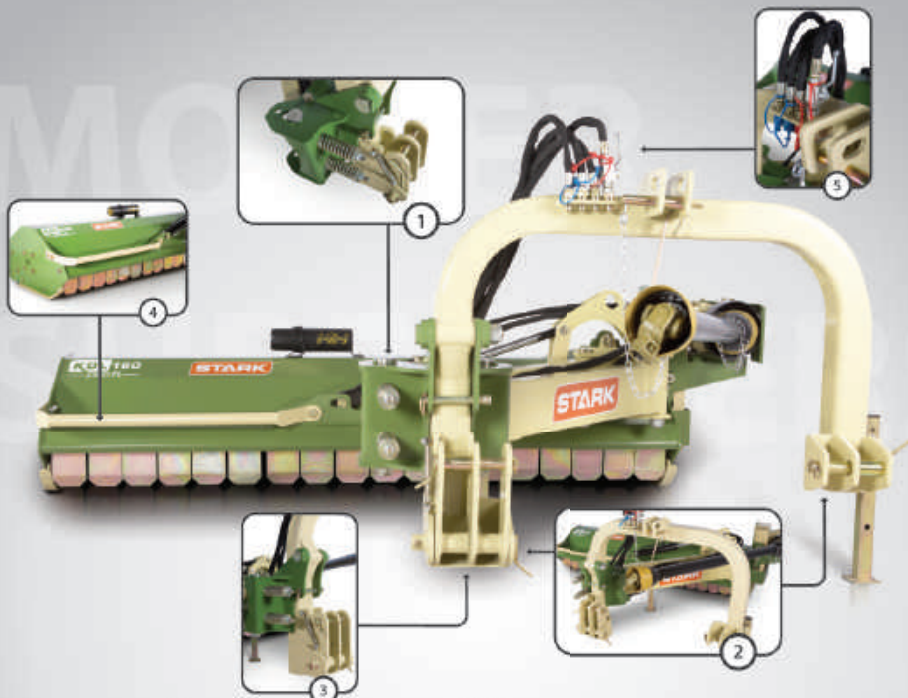

PL



Zespoły w kompletacji standardowej:

- 1 Urządzenie bezpieczeństwa na kosiarce bijakowej z przesunięciem bocznym KDL profi chroni ją przed uszkodzeniem przy zderzeniu z nieruchomymi obiektami podczas pracy, przez zastosowanie dwóch sprężynowych jednostek absorpcyjnych, które ściągają się i pozwalają kosiarce bijakowej wycofać się i okrążyć przeszkodę, a następnie powrócić do zadanego położenia roboczego.
- 2 3-punktowy sprzęg. kat. II lub III z systemem pływającym i blokadą bezpieczeństwa.
- 3 System głowicy pływającej Głowica bijakowa jest całkowicie pływająca, co pozwala jej podążać za konturami terenu.
- 4 Stalowy zderzak przedni w razie kolizji chroni zarówno maszynę, jak i przeszkodę.
- 5 Hydrauliczny zawór odbijający na czas transportu, uruchamiany ręcznie.
 - Wał GTV 6 x 6
 - Regulacja wysokości pracy: tylny walec
 - Reduktor ze sprzęgłem biegu wolnego wykonane z żelaza
 - Regulowany napinacz
 - Regulacja wysokości pracy: Flazy boczne
 - Możliwość zamontowania noży lub młotków

ENG



Standard equipment

- 1 The Safety Device on the KDL profi Offset Flail Mower protects the machine from damage when hitting immovable objects during work, by utilising a two spring absorption unit that compresses and allows the Flail Mower to retract and move around the obstacle then return back to its set working position.
- 2 3-point linkage Cat. II or III with floating system and safety lock.
- 3 Floating Head System The flail head is fully floating allowing it to follow the contours of the ground.
- 4 A steel front bumper bar protects both the machine and obstacle during collisions.
- 5 Hydraulic block tap for transport with manual activation.
 - GTV shaft 6 x 6
 - Adjustable height: Rear roller
 - Cash-in: gearbox with free wheel
 - Adjustable tensioner
 - Adjustable height: Side slides
 - Knives or hammers could be mounted

DE



Serienausstattung:

- 1 Die Sicherheitseinrichtung des KDL Profi Offset-Schlegelmähers schützt die Maschine vor Beschädigungen beim Aufprall auf unbewegliche Gegenstände während des Betriebs, mittels einer Zwei-Feder-Dämpfungseinheit, die das Hindernis zusammendrückt und es dem Schlegelmäher ermöglicht, sich einzufahren und um das Hindernis herum zu bewegen und dann in seine eingestellte Betriebsposition zurückzukehren.
- 2 Kategorie II oder III Dreipunktaufhängungssystem mit Schwimmsystem und Sicherheitssperre.
- 3 Schwimmkopfsystem Der Schlegelkopf schwebt vollständig, so dass er den Konturen des Bodens folgen kann.
- 4 Eine vordere Stoßstange aus Stahl schützt sowohl die Maschine als auch das Hindernis bei einem Aufprall.
- 5 Hydraulikblockhahn für den Transport mit manueller Aktivierung.
 - Zapfwelle 6 x 6
 - Höhenverstellbar: Hintere Walze mit Schaber
 - Gussengetriebe mit Freilauf
 - Verstellbarer Spanner
 - Höhenverstellbar: Seitenkufen
 - Messer oder Hämmer sind montierbar

Kosiarzka bijakowa Schlegelmäher Flail mowers													
KDL 160 Profi	1,60	70/52	II / III	540	127		22	A780 B1240 C2020	D2020 E2640	F60°	G90°	650	

STARK

KDL 180 —profi—



PL



Zespoły w kompletacji standardowej:

- 1 Urządzenie bezpieczeństwa na kosiarce bijakowej z przesunięciem bocznym KDL profi chroni ją przed uszkodzeniem przy zderzeniu z nieruchomymi obiektami podczas pracy, przez zastosowanie dwóch sprężynowych jednostek absorpcyjnych, które schodzą się i pozwalają kosiarce bijakowej wycofać się i okrążyć przeszkodę, a następnie powrócić do zadanego położenia roboczego.
- 2 3-punktowy zaczep kat. II lub III z systemem pływającym i blokadą bezpieczeństwa.
- 3 System głowicy pływającej głowica bijakowa jest całkowicie pływająca, co pozwala jej podążać za konturami terenu.
- 4 Stalowy zderzak przelotny w razie kolizji chroni zarówno maszynę, jak i przeszkodę.
- 5 Hydrauliczny zawór odpowiadający na czas transportu, uruchamiany ręcznie.
 - Wal GTV 6 x 6
 - Regulacja wysokości pracy: Tylny wałek
 - Reduktor ze sprzęgłem biegu wolnego wykonany z żelaza
 - Regulowany napinacz
 - Regulacja wysokości pracy: Płozy boczne
 - Możliwość zamontowania noży lub młotków

ENG



Standart equipment

- 1 The Safety Device on the KDL profi Offset Flail Mower protects the machine from damage when hitting immovable objects during work, by utilising a two spring absorption unit that compresses and allows the flail Mower to retract and move around the obstacle then return back to its set working position.
- 2 3-point linkage Cat. II or III with floating system and safety lock.
- 3 Floating Head System The flail head is fully floating allowing it to follow the contours of the ground.
- 4 A steel front bumper bar protects both the machine and obstacle during collisions.
- 5 Hydraulic lift tap for transport with manual activation.
 - GTV shaft 6 x 6
 - Adjustable height: Rear roller
 - Cast-iron gearbox with free wheel
 - Adjustable tensioner
 - Adjustable height: Side skids
 - Knives or hammers could be mounted

DE




Serienausstattung:

- 1 Die Sicherheitseinrichtung des KDL Profi Offset-Schlegelmähers schützt die Maschine vor Beschädigungen beim Aufprall auf unbewegliche Gegenstände während des Betriebs, mittels einer Zwei-Feder-Dämpfungseinheit, die das Hindernis zusammendrückt und es dem Schlegelmäher ermöglicht, sich einzufahren und um das Hindernis herum zu bewegen und dann in seine eingestellte Betriebsposition zurückzukehren.
- 2 Kategorie II oder III Dreipunktaufhängungssystem mit Schwimmsystem und Sicherheitssperre.
- 3 Schwimmkopfsystem Der Schlegelkopf schwebt vollständig, so dass er den Konturen des Bodens folgen kann.
- 4 Eine vordere Stoßstange aus Stahl schützt sowohl die Maschine als auch das Hindernis bei einem Aufprall.
- 5 Hydraulikblockhahn für den Transport mit manueller Aktivierung.
 - Zapfwelle 6 x 6
 - Höhenverstellbar: Hintere Walze mit Schaber
 - Gussisengetriebe mit Freilauf
 - Verstellbarer Spanner
 - Höhenverstellbar: Seitenkufen
 - Messer oder Hämmer sind montierbar

Kosiarz bijakowa Schlegelmäher Flail mowers												
KDL 180 Profi	1,80	80(60)	II / III	540	127	STARK	26	A780 B1440 C2020	D2220 E2840	F60 ⁰	G90 ⁰	685

KDL200
—profi—

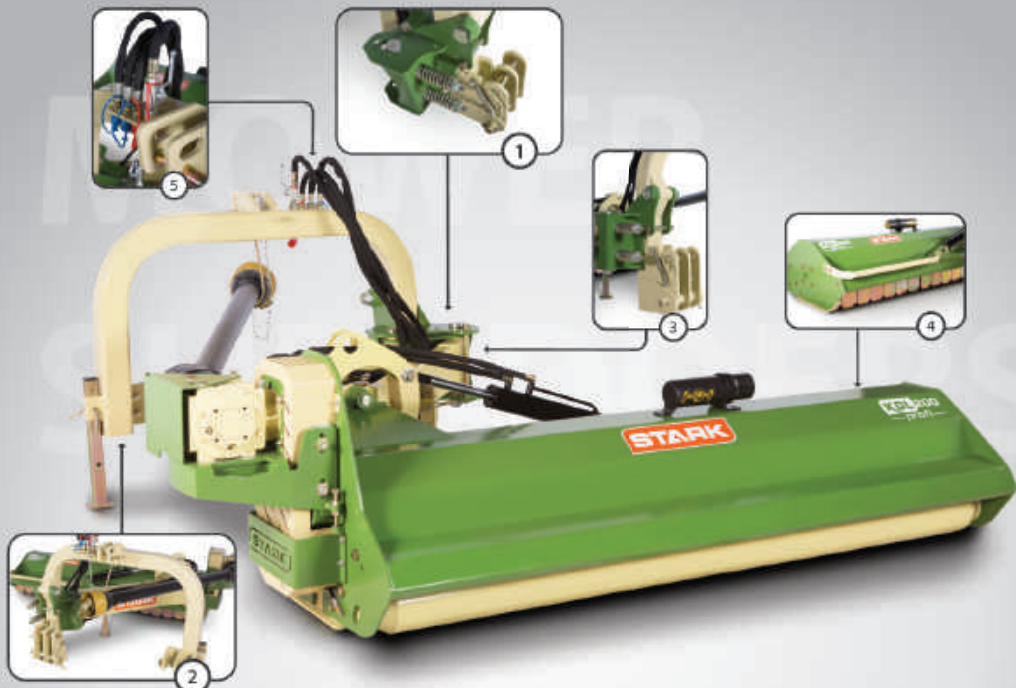

100

1 Urządzenie bezpieczeństwa na kostanie bliskowej z przesunięciem bocznym KDL profil chroni ją przed uszkodzeniem przy zderzeniu z nieruchomymi obiektami podczas pracy, przez zastosowanie dwóch sprężynowych jednostek absorpcyjnych, które ścisają się i pozwalają kostanie bliskowej wycofać się i okazywać przeszkodę, a następnie powrócić do zadanego położenia roboczego.

3. 3-punktowy zaczep kat. I lub II z systemem hydraulicznym i blokadą bezpieczeństwa.
4. System płynący pływający Głowica białkowa jest całkowicie pływająca, co pozwala jej podążać za konturem terenu.
5. Staławy żerdzak przedni w razie kolizji chroni zarówno maszynę, jak i przelaskoda.
6. Hydrauliczny zwal obniżający na czas transportu, uruchamiany ręcznie.
 - Wł. GTV 6 x 6
 - Regulacja wydajności pracy: Tylny wałek
 - Reduktor ze sprzęgłem biegu wolnego wykonane z żelaza
 - Regulowany napinacz
 - Regulacja wydajności pracy: Płoty boczne
 - Możliwość zamontowania ośły lub mikrolin

① The Safety Device on the KDL Profi Offset Flail Mower protects the machine from damage when hitting immovable objects during work, by utilising a two spring absorption unit that compresses and allows the Flail Mower to retract and move around the obstacle then return back to its set working position.

- 3-point linkage Cat. II or III with floating system and safety lock.
 - 1 Floating Head System The flail heads fully floating allowing it to follow the contours of the ground.
 - 4 A steel front buffer bar protects both the machine and obstacle during collisions.
 - 5 Hydraulic block tap for transport with manual activation.
- GTV shift 6 x 6
 - Adjustable height Rear roller
 - Cast-iron gearbox with free wheel
 - Adjustable tensioner
 - Adjustable height. Side scids
 - Knives or hammers could be mounted

① Die Sicherheitseinrichtung des KDL Profi Offset-Schlegelmähers schützt die Maschine vor Beschädigungen beim Aufprall auf unbewegliche Gegenstände während des Betriebs, mittels einer Zwei-Feder-Dämpfungseinheit, die das Hindernis zusammendrückt und es dem Schlegelmäher ermöglicht, sich einzufahren und um das Hindernis herum zu bewegen und dann in seine eingestellte Betriebsposition zurückzukehren.

2. Kategorisierung II Dreipunktaufhängungssystem mit Schwingsystem und Sicherheitsperre.
 3. Schweißkopfsystem Der Schlegelkopf schweibt vollständig, so dass er den Konturen des Bodens folgen kann.
 4. Eine vordeute Stützstange aus Stahl schützt sowohl die Maschine als auch das Hindernis bei einem Aufprall.
 5. Hydraulikblockhahn für den Transport mit manueller Aktivierung.
- Zapfwelle 6 x 6
 - Höhenverstellbar: Hintere Walze mit Schaber
 - Gussisengetriebe mit Freilauf
 - Verstellbarer Spanner
 - Höhenverstellbar: Seitenkufen
 - Messer oder Hämmer sind montierbar

Kosárka bijakova Schlegelmäher Flail mowers												
KDL 200 Profi	2,00	90/67	II / III	540	127		28	A780 B1640 C2020	D2420 E3040	F60°	G90°	747



KDL 220
—profi—



PL



Zespoły w kompletacji standardowej:

- 1 Urządzenie bezpieczeństwa na kosiarce bijakowej z przesunięciem bocznym KDL profi chroni ją przed uszkodzeniem przy zderzeniu z nieruchomymi obiektami podczas pracy, przez zastosowanie dwóch sprężynowych jednostek absorpcyjnych, które ściągają się i pozwalają kosiarce bijakowej wysoczyć się i okazywać przeszkodę, a następnie powrócić do zadanego położenia roboczego.
- 2 3-punktowy zaczep kat. II lub III z systemem pływającym i blokadą bezpieczeństwa.
- 3 System głowicy pływającej Głowica bijakowa jest całkowicie pływająca, co pozwala jej podążać za konturami terenu.
- 4 Stalowy płaszcz przedni w razie kolizji chroni zarówno maszynę, jak i przeszkodę.
- 5 Hydrauliczny zawór odcinający na czas transportu, uruchamiany ręcznie.
 - Wał GTV 6 x 6
 - Regulacja wysokości pracy: Tylny wałek
 - Reduktor ze sprzęgłem biegu wolnego wykonane z żelaza
 - Regulowany napięcie
 - Regulacja wysokości pracy: Płozy boczne
 - Możliwość zamontowania noży lub młotków

ENG



Standard equipment:

- 1 The Safety Device on the KDL profi Offset Flail Mower protects the machine from damage when hitting immovable objects during work, by utilising a two spring absorption unit that compresses and allows the Flail Mower to retract and move around the obstacle then return back to its set working position.
- 2 3-point linkage Cat. II or III with floating system and safety lock.
- 3 Floating Head System The flail head is fully floating allowing it to follow the contours of the ground.
- 4 A steel front buffer bar protects both the machine and obstacle during collisions.
- 5 Hydraulic block tap for transport with manual activation.
 - GTV shaft 6 x 6
 - Adjustable height: Rear roller
 - Cast-iron gearbox with free wheel
 - Adjustable tensioner
 - Adjustable height: Side skids
 - Knives or hammers could be mounted

DE



Serienausstattung:

- 1 Die Sicherheitseinrichtung des KDL Profi Offset-Schlegelmähers schützt die Maschine vor Beschädigungen beim Aufrall auf unbewegliche Gegenstände während des Betriebs, mittels einer Zwei-Feder-Dämpfungseinheit, die das Hindernis zusammendrückt und es dem Schlegelmäher herum zu bewegen und dann in seine eingestellte Betriebsposition zurückzuführen.
- 2 Kategorie II oder III Dreipunktaufhängungssystem mit Schwimmsystem und Sicherheitssperre.
- 3 Schwimmglockensystem Der Schlegelkopf schwebt vollständig, so dass er den Konturen des Bodens folgen kann.
- 4 Eine vordere Stoßstange aus Stahl schützt sowohl die Maschine als auch das Hindernis bei einem Aufrall.
- 5 Hydraulikblockbahn für den Transport mit manueller Aktivierung.
 - Zapfwelle 6 x 6
 - Höhenverstellbar: Hintere Walze mit Schaber
 - Gussisengetriebe mit Freilauf
 - Verstellbarer Spanner
 - Höhenverstellbar: Seitenkufen
 - Messer oder Hämmer sind montierbar

Kosiarzka bijakowa Schlegelmäher Flail mowers	2,20	100(75)	II / III	540	127	32	A780 B1840 C2020	D2620 E3240	F60°	G90°	761
KDL 220 Profi	2,20	100(75)	II / III	540	127	32	A780 B1840 C2020	D2620 E3240	F60°	G90°	761