


# TECHNISCHE DATEN

REVERSIERBARE VIBRATIONSPLATTEN

BPR 55/65 D, BPR 60/65, BPR 60/65 D

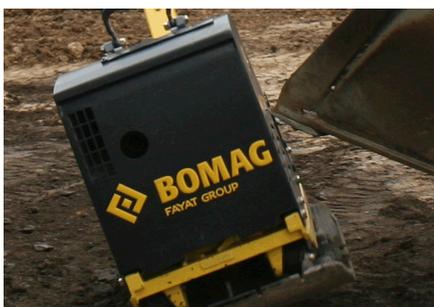

**Maximale Langlebigkeit**  
Vollschutzhaube - Motor und  
Komponenten rundum geschützt



**Präzise und sicher bedienbar**  
Komfort-Hebel-Steuerung



**Mehr Qualität, weniger Kosten**  
ECONOMIZER - Die  
Verdichtungsanzeige (optional)

**Frachtangaben in m3**


<b>BPR 55/65 D</b>	0,906
<b>BPR 60/65</b>	0,862
<b>BPR 60/65 D</b>	0,906

**Standardausrüstung**

- Motorvollschutzhaube
- Komfort-Hebel-Steuerung
- Schwingungsarme Führungsdeichsel
- Höhenverstellbare Führungsdeichsel
- Führungsdeichsel in Transport- und Arbeitsposition arretierbar
- Vibrations- und Drehzahlverstellung an Führungsdeichsel
- Hochverschleißfeste pulverbeschichtete Grundplatte
- Dekompressionsautomatik
- Multifunktionale, klappbare Einpunktaufhängung
- Verbreiterungsplatten (650mm)
- Elektrostarter
- Reversierstarter
- Rückfahrschutzeinrichtung
- Warnsignal bei Ölmenge (BPR55/65D)
- Abschaltautomatik bei Ölmenge (BPR60/65)
- 3-2-1 Garantie
- Betriebsstundenzähler

**Zusatzrüstung**

- ECONOMIZER (+5kg) (BPR55/65D,BPR60/65D)
- Werkzeug
- Sonderlackierung
- Kunststoffmatte
- Verbreiterungsplatten (550/750mm)
- Service Kit
- US Version EPA 4 NRTC (BPR60/65D)
- TOUGH WARRANTY

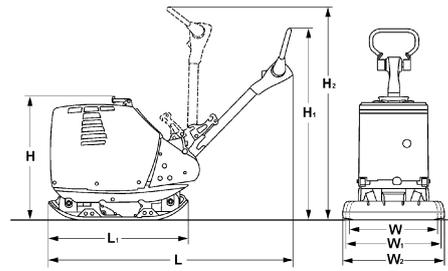

**Maße in mm**

	H	H1	H2	L	L1	W	W1	W2
<b>BPR 55/65 D</b>	820	980	1350	1700	900	450	650	750
<b>BPR 60/65</b>	780	980	1350	1700	900	450	650	750
<b>BPR 60/65 D</b>	820	980	1350	1700	900	450	650	750

**Technische Daten**

		<b>BOMAG BPR 55/65 D</b>	<b>BOMAG BPR 60/65</b>	<b>BOMAG BPR 60/65 D</b>
<b>Gewichte</b>				
Betriebsgewicht CECE (W)	kg	435	400	440
Betriebsgewicht CECE (W1)	kg	455	420	460
Betriebsgewicht CECE (W2)	kg	466	431	471
Eigengewicht	kg	450	415	455
<b>Abmessungen</b>				
Standard - Arbeitsbreite	mm	650	650	650
Arbeitsbreite ohne Leisten (W)	mm	450	450	450
Geringste Durchfahrts Höhe	mm	820	780	820
Höhe b. Extremst. d. Führungsb.	mm	980	980	980
Höhe b. Extremst. d. Führungsb. max.	mm	1.220	1.220	1.220
<b>Fahreigenschaften</b>				
Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	28	28	28
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	%	35	35	35
<b>Antrieb</b>				
Motorhersteller		Kohler	Honda	Hatz
Typ		KD 15 440	GX 390	1B40
Abgasstufe		Stage V	StageV/CARB P.3	Stage V
Kühlung		Luft	Luft	Luft
Anzahl der Zylinder		1	1	1
Leistung SAE J 1349	kW		8,7	
Leistung ISO 3046	kW	6,8		6,7
Drehzahl	min-1	3.000	3.600	3.000
Antriebsart		mech.	mech.	mech.
Kraftstoff		Diesel	Benzin	Diesel
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	l/h	1,4	3,5	1,5
<b>Erregersystem</b>				
Frequenz	Hz	66	68	68
Zentrifugalkraft	kN	55	60	60
Amplitude	mm	1,85	1,96	1,96
<b>Füllmengen</b>				
Kraftstoff	l	5,0	6,1	5,0

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 692 83 010

210122 Sa05

**BOMAG**  
 Hellerwald  
 D-56154 Boppard  
 Postfach 5162  
 D-56149 Boppard  
 Tel. (0)6742 - 1000  
 Fax (0)6742 - 3090

