

HUBWAGEN GGH GELÄNDEGÄNGIG



FLURFÖRDERGERÄTE



Überall dort, wo Böden uneben sind, das Gelände unwegsam wird, ob auf Baustellen oder in der Landwirtschaft – überall dort kommt der GGH Geländegängig zum Einsatz.

Das Anheben des Hubwagens erfolgt durch die Betätigung der Pumpstange, die direkt auf die Hydraulikeinheit einwirkt. Das Absenken der Last wird durch den ergonomisch platzierten Ablasshebel direkt an der Deichsel gesteuert. Das Verstellen der Gabelzinken erfolgt manuell in einem Gabeltragbereich von 212 mm bis zu 735 mm.

Dank Luftbereifung und verstellbarem Gabelabstand, passt sich der robuste, aus Stahl konstruierte Hubwagen den Gegebenheiten an und verfährt die Lasten sicher und zuverlässig.

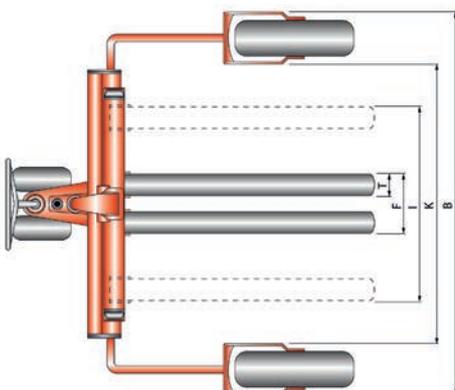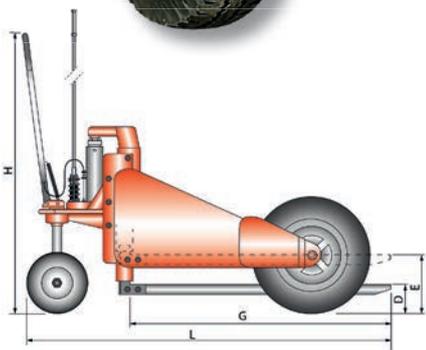

Artikel	1101092GGH	
Tragfähigkeit, kg	Q	1200
Gabellänge, mm	G	860
Gabelbreite, mm	T	100
Gabeltragbreite min./max., mm	F - I	212 - 735
Gabelhöhe max., mm	E	223
Gabelhöhe min., mm	D	53
Hub, mm		170
Gesamtlänge, mm	L	1375
Gesamtbreite, mm	B	1605
Deichselhöhe max., mm	H	1225
Stützreifen, mm		550 x 132
Lenkrollen, mm		265 x 80
Breite zwischen den Radarmen, mm	K	1277
Wenderadius, mm		1430
Gewicht, kg		235