

TECHNISCHE DATEN

REVERSIERBARE VIBRATIONSPLATTEN

BPH 80/65 S



Maximale Langlebigkeit

Vollschutzhaube - Motor und
Komponenten rundum geschützt



Sichere Bedienung

Funk-/Kabelfernsteuerung oder
Kabelfernsteuerung




Mehr Transparenz

Integriertes Diagnosemodul mit
Fehlercodeanzeige

Frachtangaben in m3
BPH 80/65 S

0,702

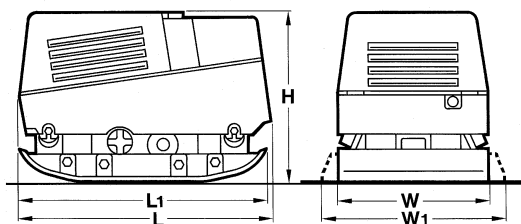

Standardausrüstung

- ☒ Hydraulisch angetrieben
- ☒ Kombifernsteuerung Kabel/Funk
- ☒ Elektrostarter
- ☒ Motorvollschutzhäube
- ☒ Hochverschleißfeste Grundplatte
- ☒ Abschaltautomatik bei Ölmangel
- ☒ Abschließbare Motorhaube und Armaturenabdeckung
- ☒ Einpunktaufhängung, klappbar
- ☒ Batterietrennschalter
- ☒ Easy Service Concept
 - Diagnosemodul mit Fehlercodeanzeige
 - Betriebsstundenzähler
 - klappbare Vollschutzhäube
- ☒ 3-2-1 Garantie

Zusatz-ausrüstung

- ☐ Sonderlackierung
- ☐ Mobiles Schnellladegerät
- ☐ Service Kit
- ☐ Werkzeug
- ☐ TOUGH WARRANTY

Maße in mm

	H	L	L1	W	W1
BPH 80/65 S	785	1118	1088	650	800

Technische Daten

BOMAG BPH 80/65 S

Gewichte

Betriebsgewicht CECE (W)	kg	707
Betriebsgewicht CECE (W1)	kg	750
Eigengewicht	kg	745

Abmessungen

Standard - Arbeitsbreite	mm	800
Geringste Durchfahrthöhe	mm	785

Fahreigenschaften

Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	28
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	%	30

Antrieb

Motorhersteller	Hatz
Typ	1D 90 W
Abgasstufe	Stage V
Kühlung	Luft
Anzahl der Zylinder	1
Leistung ISO 3046	kW 10,9
Drehzahl	min-1 3.000
Antriebsart	hydraulisch
Kraftstoff	Diesel
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	l/h 2,5

Erregersystem

Frequenz	Hz	55
Amplitude	mm	1,80
Zentrifugalkraft	kN	80

Füllmengen

Kraftstoff	l	10,0
Hydraulik	l	25,0

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 700 15 010

300120 Sa03

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

