


LED-Blinkpfeil LP 8

- Geringe Windlast durch offene Bauweise
- Kontinuierliche Helligkeitsanpassung
- Schnelle und einfache Montage an oder auf Fahrzeugen und Fahrgestellen
- Aluminium-Aufsteckrahmen für zwei verschiedenen Pfeilrichtungen
- Masthalter für die manuelle Verstellung in fünf Positionen verfügbar



Lichtfarbe
gelb

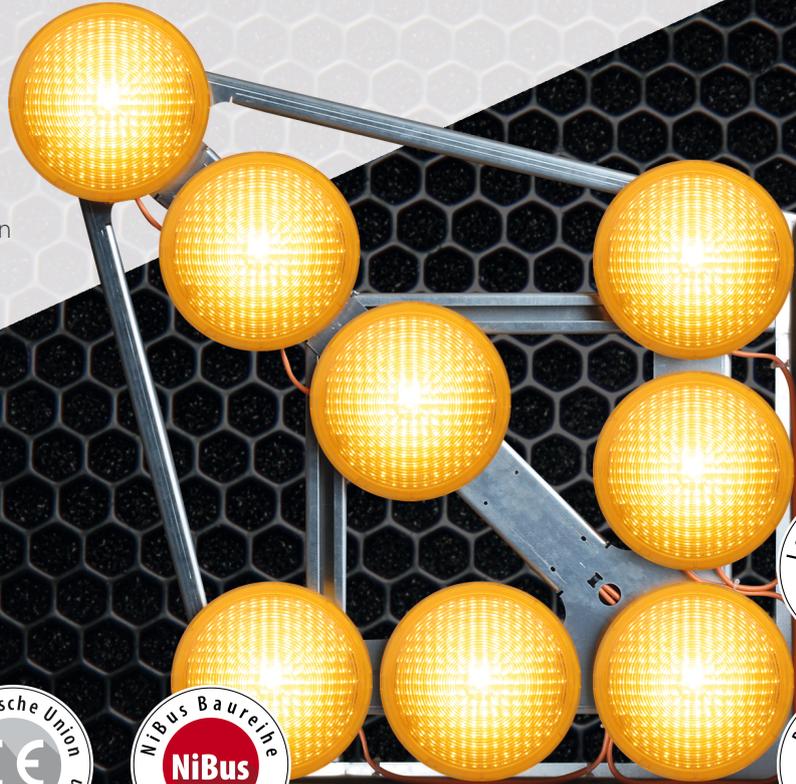

Max. Lichtstärke
2200 cd



Eff. Lichtstärke
1500 cd



Mittl. Stromaufnahme Tag
1,3 A



Betriebsspannung
12/24V



Gewicht
13 kg



Abmessungen (LxBxH)
1130 x 900 x 165 mm

LED-Blinkpfeil LP 8

Bestell-Nr.

LED-Blinkpfeil LP 8
bestehend aus:
8 LED-Leuchten 220 mm Ø, befestigt auf einem Aluminiumrahmen mit Aufsteckvorrichtung
und 3 m Anschlusskabel mit Akkuklemmen

129 361-152

Zubehör und Ersatzteile

Bestell-Nr.

Masthalter mit Verstelleinrichtung, 5 Positionen
Adapter für Bordwandbefestigung

329 360-1

329 365-3

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung

mit Akku 12V, 56 Ah	50 Std.
mit Akku 12V, 80 Ah	75 Std.
mit Akku 12V, 180 Ah	160 Std.
mit Akku 12V, 230 Ah	200 Std.



Weitere Informationen
NIS-00562
Eingabe auf nissen-germany.com

Prüfnummer
V3-24-2013