

Aerotec K60 PRO




MERKMALE:

- Keilriemenbetriebenes Industrieaggregat
- Mit Edelstahlventilplatten
- Genau justierte Kurbelwelle für einen perfekt vibrationsfreien Lauf
- Lieferung erfolgt inkl. Riemenrad und Luftfilter
- Qualitativ hochwertige Industrielager
- Präzise gehonte Laufzylinder und Spezialkolbenringe für verminderten Ölverbrauch
- Innen beschichtetes Kurbelwellengehäuse, um Ölverluste zu vermeiden

Maße (mm / siehe Zeichnung)

A: 244
B: 160
C: 298
D: 445
E: 735
F: 600
H: 490

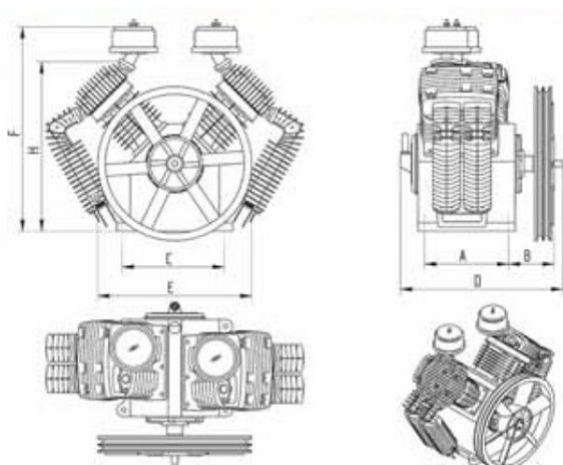

Modell	Aerotec Aggregat SHM K60 4 Zyl- doppelstufig - mit Nachkühler 1745 L
Artikelnummer (alt / neu)	2010200 / 25501600
Ansaugleistung L/min	1600
Liefermenge L/Min	1300
Drehzahl U/Min	1400
Motor KW/PS	7,5-11/10-15
Volt/Hz	400/50
Gewicht kg	81
Zylinder	4
Stufen	2
Druck max. bar	15