

Aerotec K100 PRO




MERKMALE:

- Keilriemenbetriebenes Industrieaggregat
- Mit Edelstahlventilplatten
- Genau justierte Kurbelwelle für einen perfekt vibrationsfreien Lauf
- Lieferung erfolgt inkl. Riemenrad und Luftfilter
- Qualitativ hochwertige Industrielager
- Präzise gehonte Laufzylinder und Spezialkolbenringe für verminderten Ölverbrauch
- Innen beschichtetes Kurbelwellengehäuse, um Ölverluste zu vermeiden

Maße (mm / siehe Zeichnung)

A: 283
B: 190
C: 388
D: 520
E: 890
F: 700
H: 588

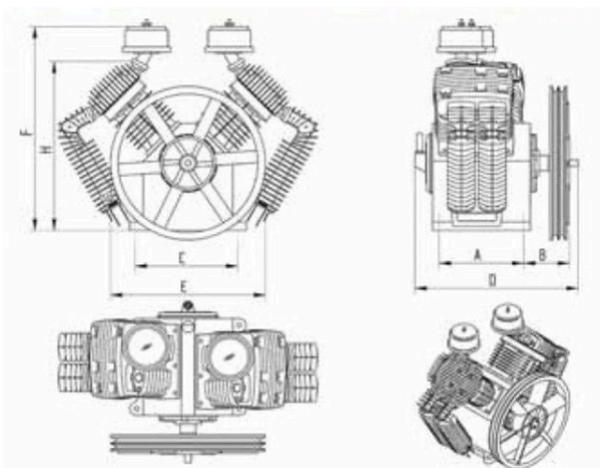

Modell

Aerotec SHM K100 4 Zyl-
doppelstufig - mit Nachkühler 2148

	L
Artikelnummer (alt / neu)	2010201 / 25502400
Ansaugleistung L/min	2400
Liefermenge L/Min	1900
Drehzahl U/Min	1400
Motor KW/PS	15-18,5/20-25
Volt/Hz	400/50
Gewicht kg	125
Zylinder	4
Stufen	2
Druck max. bar	15