


Mindesabmessungen Betonfundament
 1000 x 1000 x 200 mm
 Beton Festigkeitsklasse >=B25 bzw. >=C20/25
 Minimum dimensions of basement
 1000 x 1000 x 200 mm
 durability class of concrete >=B25 resp. C20/25

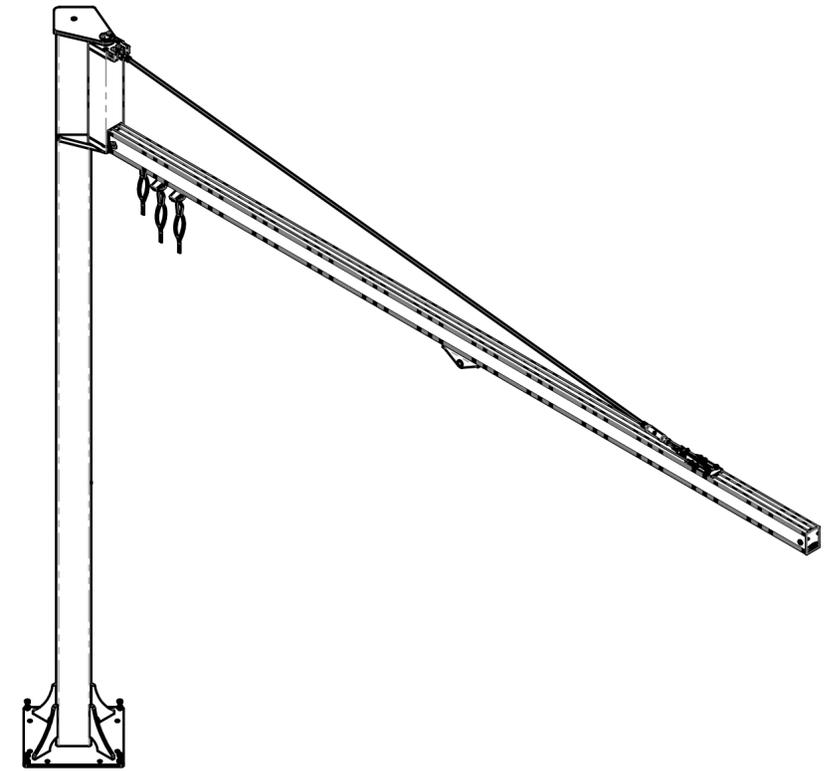

Tragfähigkeit: 65 [kg]
 Carrying Capacity: 65 [kg] / (413 [lbs.])

Pillar Swing Crane ASSK

| | | | |
|---|--------------------------------|---|---|
|  | | Bei Änderungen Rücksprache TB ! | |
| | | Gewicht: 154,5 kg | |
| | | Schutzvermerk nach DIN 34 beachten! Nachdruck nur mit unserer Genehmigung! | |
| | Datum | Name | Benennung |
| Erst. | 11.2.2013 | lukas.zannini | Säulenschwenkkran für Schlauchheber VACUSPEED VXS-ASSK-65-4 |
| Gepr. | 18.2.2013 | Joerg.Werner | |
| WA: | Artikelnummer/Zeichnungsnummer | | Blatt |
| Kunde: | D42000137 | | 1 |
| Zust. | Urspr. | Ers. f. | Ers. d. |
| | | von 1 | |